

EFI VUTEK GS2000

Ottenete la produttività del superwide.
E la qualità fotorealistica.
Senza compromessi.

La EFI™ VUTEK® GS2000 per stampa a bobina e su materiali rigidi rivoluziona la stampa su formati di grandissime dimensioni fornendo una soluzione che combina, senza compromessi, una qualità fotorealistica superiore e un'elevata produttività.

La stampante VUTEK GS2000 di EFI estende le vostre funzionalità di stampa offrendovi una più ampia gamma di applicazioni, tra cui grafica per esposizioni, stampa artistica, riproduzione di fotografie e, ancora, espositori per fiere, striscioni, poster e grafica pubblicitaria. La VUTEK GS2000 è coperta dalla garanzia 3M™ MCS™ quando si utilizzano inchiostri con co-branding EFI e 3M™ e si stampa su un supporto flessibile 3M™. La VUTEK GS2000 di EFI è un'apparecchiatura complementare che può aiutarvi a migliorare la vostra attuale capacità di stampa con un'ampia gamma di possibilità di stampa direttamente su substrato, oppure può sostituire diverse stampanti dalle capacità di tiratura inferiori, consentendovi una maggiore redditività e produttività. Raggiungete i massimi livelli di redditività e produttività passando alla VUTEK GS2000 con funzionalità di stampa continua per ottenere una capacità superiore e tempi di produzione più rapidi.

Qualità fotorealistica

- Elevata precisione nella qualità di stampa a 1000 dpi.
- Una tecnologia con goccioline da 12 picolitri per ogni colore, compreso il bianco.


- Funzionalità avanzate di stampa su tre livelli per pubblicità nei POP dal forte impatto.
- Testo chiaro a quattro punti.

Elevatissima produttività

- Prodotti di qualità che possono arrivare fino a una velocità di stampa di 185,8 m²/ora.
- Funzionalità di stampa continua da piano a piano, da piano a foglio e a bobina.
- Elevata capacità produttiva che richiede meno spazio e consente la consegna degli ordini il giorno stesso.

Incredibile versatilità

- Funzionalità di stampa a 8 colori (più il bianco) e in modalità Fast-5™ per una qualità fotorealistica a elevata velocità di produzione.
- Doppia risoluzione, 600 dpi o 1000 dpi, per una grafica superiore che vi farà rimanere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
- Funzionalità di adattamento a substrati rigidi e a bobina.

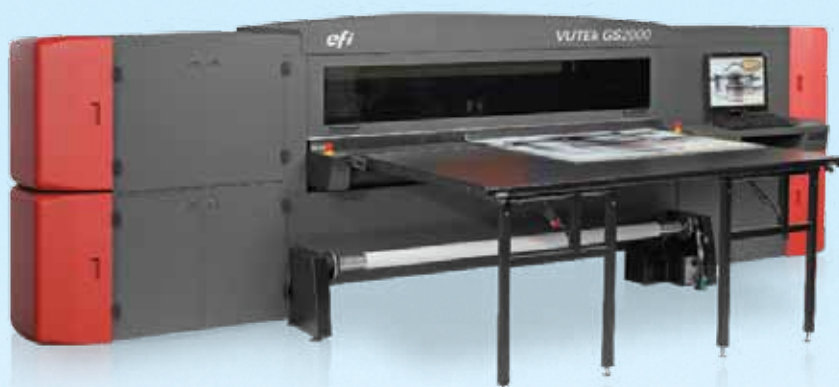

SOLUZIONI A GETTO D'INCHIOSTRO

EFI VUTEk GS2000

Caratteristiche e specifiche

- Stampante a otto colori più il bianco con possibilità di attivazione della modalità Fast-5™.
- Velocità di stampa massima 185,8 m²/ora e 44 fogli da 1,2 m x 2,4 m all'ora.
- Doppia risoluzione: si può scegliere fra 600 dpi e 1000 dpi.
- La funzione per la stampa del bianco consente di stampare in sei variazioni (overprint, underprint, spot, underspot, fill, overspot).
- Adattamento alla stampa su supporti flessibili da supporti rigidi in meno di 1 minuto.
- Stampa direttamente su substrato: non richiede il montaggio e la laminatura di materiali flessibili per applicazioni rigide.
- Progettata come utile complemento per una produzione continua, 24 ore su 24.
- Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Supporti e gestione

- Gestisce substrati rigidi o flessibili larghi fino a 203,2 cm e spessi fino a 5,08 cm.
- Estensione opzionale del piano per mezzo di rotelle da collegare alla stampante o da usare come workstation.
- Estensione minore del piano da usare con piccoli cartelloni o pannelli rigidi e con diversi arresti della guida.

Produttività

- Fast-5™: 185,8 m²/ora.
- A 8 colori più il bianco: 92,9 m²/ora
- Opzione di stampa continua su cartelloni: fino a 41 cartelloni da 1,2 x 2,4 metri all'ora

Considerazioni ambientali

- Aria compressa: 6,5 – 10 bar massimo a 0,11 cm/m, solo aria asciutta (non compressa).
- temperatura: da 20 °C a 30 °C. Umidità: 30% – 80% (non condensante).
- Peso: 2675 kg.
- Larghezza x profondità (piani compresi) x altezza: 513,08 cm x 400,6 cm x 164,5 cm.
- Alimentazione elettrica: trifase bilanciata, 60 Amps (4 cavi a triangolo e 5 cavi a stella), 200-240 VAC, 50-60 Hz.

RIP EFI Fiery XF

- Ottimizzata per l'utilizzo con il RIP EFI Fiery® XF
- La funzionalità di comunicazione bidirezionale tra il RIP Fiery XF e la stampante VUTEK consente di ricevere la notifica sulle informazioni di verifica relative a ciascun lavoro di stampa
- Strumenti avanzati per il colore basati su semplici procedure guidate per ottenere un colore di qualità elevata, coerente e prevedibile.
- Potenti strumenti di produzione come la stampa su foglio unico (nesting), la stampa multipla (step and repeat), il ridimensionamento, il ritaglio e la pannellatura.
- Gestione avanzata del colore basata su ICC per output e prove colore di qualità elevata e affidabili.
- La piattaforma modulare e versatile che cresce insieme alle vostre esigenze e di pari passo con l'azienda.

Inchiostro UV 3M™ Premium

- Gli inchiostri EFI sono forniti in contenitori da 5 litri.
- Disponibili nei colori ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo chiaro, nero chiaro e bianco.

Enhanced Service Plans (ESP)

- Il programma di assistenza e supporto di EFI è il leader nel settore.
- Tempo di funzionamento prevedibile per incrementare la redditività.
- La copertura di tredici mesi di livello Essential fornisce una risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi).
- Disponibile per il potenziamento a:
 - Critical. Risposta entro otto ore lavorative (un giorno lavorativo).
 - ProActive. Risposta entro sedici ore lavorative (due giorni lavorativi).



3M™ MCS™ Warranty

* La garanzia 3M™ MCS™ supporta la grafica stampata con la stampante VUTEK GS2000 di EFI su supporti flessibili 3M™ selezionati e applicata secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M™. Questa garanzia è valida per 5 anni sugli inchiostri con co-branding EFI che hanno una durata di 15 mesi.

Oltre alle garanzie espresse fornite con i prodotti e i servizi EFI, nel presente documento nessun altro elemento deve essere interpretato come una garanzia.

efi

EFI Italia Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F1
20090 Assago, Italy

+39 028 228 1211 tel
+39 028 228 1219 fax

www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printelect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, UltraVu and VUTEK are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcfe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2011 Electronics For Imaging

U037.04.12_IT

3M