


Xerox® EX-P 6 Print Server con tecnologia Fiery®

STAMPANTE DI PRODUZIONE
XEROX® IRIDESSE®



Gestite in tutta facilità la produzione con volumi elevati. Il potente Xerox® EX-P 6 Print Server che supporta la stampante di produzione Xerox® Iridesse® è dotato di HyperRIP, l'innovativa funzione di Fiery che elabora lavori voluminosi e complessi a una velocità più elevata, il che vi consente di cogliere facilmente nuove e redditizie opportunità.

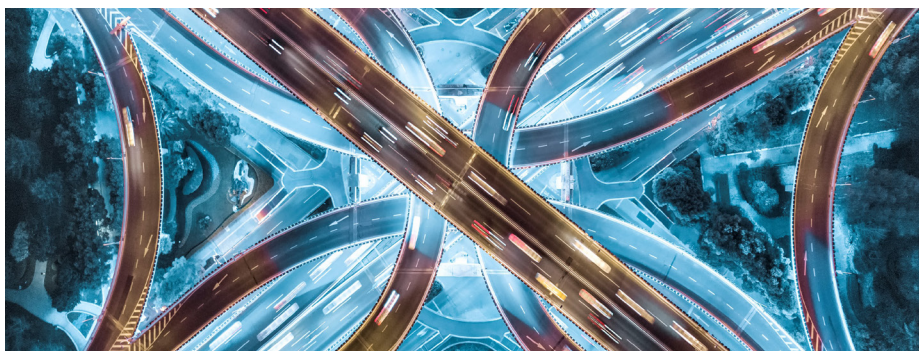

Con tecnologia



ACCURATEZZA DEL COLORE SEMPLICEMENTE STRAORDINARIA

Ottenete colori imbattibili, uniformi e accurati, con gli strumenti di gestione del colore Fiery. Fiery Color Profiler Suite consente di calibrare la stampante di produzione Iridesse su G7® per garantire l'accuratezza e la corrispondenza dei colori su ogni tiratura di stampa e tra tutte le stampanti.

Lo strumento Fiery Smart Estimator integrato consente di stimare il consumo di toner per lavoro, inclusi i toner speciali, ancora prima di stampare una sola pagina.

COLORI SPECIALI PER UNA BRILLANTEZZA SPECIALE

Producete pagine di una qualità ancora più stupefacente utilizzando fino a due stazioni di toner speciali simultaneamente. Combinare i toner HD EA Oro, Argento, Bianco, Trasparente, Trasparente ME (Media Expansion) a bassa lucentezza o Rosa fluorescente per creare incredibili effetti metallizzati, straordinarie espressioni progettuali bianche su supporti trasparenti o colorati e stupefacenti nobilitazioni a rilievo. Funzionalità standard quali Fiery ImageViewer e Fiery Spot Pro rendono l'utilizzo dei toner speciali facile e intuitivo.

EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ OTTIMIZZATE PER I FLUSSI DI LAVORO

Riducete i tempi di impostazione e tagliate gli sprechi con Fiery JobExpert™ – una funzione integrata in Fiery Command WorkStation® – che analizza automaticamente i file PDF in arrivo e sceglie dinamicamente le impostazioni ottimali di stampa Fiery.

Fiery Impose-Compose offre una preparazione visiva e intuitiva dei documenti. Personalizzate in modo facile i modelli di impostazione per automatizzare i layout pagina comuni. È anche possibile integrare stazioni di finitura fuori linea per automatizzare i processi dalla pre stampa alla finitura, riducendo i tempi di impostazione del lavoro fino al 70%.

PIÙ IMPATTO CON LA PERSONALIZZAZIONE

Con l'applicazione Fiery FreeForm™ Create inclusa, potete personalizzare i file esistenti in modo semplice e rapido, senza necessità di software VDP aggiuntivo. Aggiungete elementi variabili come testo, immagini o codici a barre in pochi clic. Potete finanche creare file personalizzati che includano due diversi toner speciali per un impatto visivo ancora più straordinario.

MASSIMA OPERATIVITÀ, MASSIMA REDDITIVITÀ

Nella produzione, ogni minuto conta. Le nuove funzionalità consentono di massimizzare i tempi di operatività e mantenere il vostro server Fiery perfettamente funzionante, consentendo alla vostra stampante di produzione Fiery Driven™ Iridesse di regalare una redditività senza uguali.

xerox™

HARDWARE/PIATTAFORMA

- Software Fiery® FS400 Pro
- Processore Intel® Xeon® Dual 12 Core
- (8) DIMM da 4 GB e (2) dischi rigidi da 2 TB, (1) disco rigido da 500 GB
- DVD R/W
- Calibrazione/profilazione Spettrofotometro EFI™ ES-3000 o sistema Full Width Array
- Fiery NX Station GL
- Software Fiery QuickTouch™
- Porte USB 3.0 (due sulla parte posteriore, tre sul pannello Fiery QuickTouch, due su NX Station GL)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Sistema di stampa con convalida FograCert
- Certificazione per stampante digitale IDEAlliance

TECNOLOGIA DEL COLORE E DELLE IMMAGINI FIERY

- Funzionalità toner speciali
 - Toner HD EA Oro, Argento, Bianco, Trasparente, Trasparente ME (Media Expansion) a bassa lucentezza o Rosa fluorescente
 - Fiery Spot Pro consente di creare straordinari colori spot personalizzati anche con l'utilizzo dei toner speciali
 - Stampa a più passaggi dei toner CMYK e/o dei toner speciali per creare effetti tattili a rilievo
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Mezzitoni orientati agli oggetti
- Controllo dell'intento di rendering RGB e CMYK
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Miglioramento di testo/grafica: Fiery Dynamic HD Text and Graphics, Reverse Text and Graphics Growth, Miglioramento immagini e testo a colori, Positive Text Growth, Compensazione bordo posteriore, Tratto spesso per immagini, Miglioramento bordo caratteri a colori, Anti-aliasing per testo in bianco e nero e immagini
- Fiery Graphic Arts Pro Package
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Sovrastampa composita
- Immagini uniformi
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Color Profiler Suite
 - Abilita la calibrazione G7

PRESTAZIONI

- Fiery HyperRIP
- SmartRIP
- Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa
- Stampa sequenziale

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) versione 5*
- CPSI versione 3020

FORMATI FILE SUPPORTATI

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (tramite Hot Folders)

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery Smart Estimator
- Fiery Impose-Compose
 - Integrazione con numerose stazioni di finitura fuori linea di terze parti
- Integrazione con Xerox PredictPrint Media Manager
- Supporto standard per supporti fino al formato 330 x 1,2 mm (13 x 47,2 poll.)
- Stampa veloce, Stampa programmata, Sospensione per discrepanza, Riordino lavoro, Stampa di prova e Unione doc. rapida
- Fiery WebTools
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Funzionalità Fiery Hot Folders e Virtual Printers
- Stazione di finitura libretto
- Mappatura SPD (Set Page Device)
- Campione di stampa
- Stampa a tampone
- Trapping automatico
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Go (Android e iOS)
- Finitura sottofascicoli misti
- Fogli divisorii, copertine e sfalsamento per fogli, copie o fascicoli
- Fiery Custom Crease

STAMPA CON DATI VARIABILI (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Supporta i seguenti formati:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML 2.0/2.2/3.0
 - PDF/VT-1 e PDF/VT-2
 - Creo® VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Finitura a livello di fascicolo e record VDP, definizione lunghezza record, libretto N in 1 VDP
- Imposizione VDP Fiery

RETE/CONNETTIVITÀ

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print (OnP), stampa via e-mail (PS/PDF), supporto IPv6, autenticazione LDAP

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Cancellazione di protezione
- Profili di sicurezza
- Crittografia dati utente
- Controllo degli accessi basato sulle porte
- Metodi di autenticazione avanzati 802.1x
- Le impostazioni di sicurezza USB impediscono la connessione di dispositivi di archiviazione esterni
- Blocco porte
- Filtri IP
- Crittografia di rete IPSec
- Connessioni sicure usando HTTPS con supporto per TLS 1.3
- Stampa protetta
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Funzionalità di sicurezza per sistema operativo Windows 10

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Fiery JDF v1.7 IDP-ICS certificato
- API Fiery
- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Predisposizione per l'integrazione EFI MIS e Web-to-Print
- Integrazione del flusso di lavoro pre-stampa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

DIMENSIONI/PESO

- Server di stampa
 - Altezza: 527,05 mm (20,75 poll.)
 - Larghezza: 234,95 mm (9,25 poll.)
 - Profondità: 463,55 mm (22,5 poll.)
 - Peso: 21,77 kg (48 lb)
- NX Station GL (senza server)
 - Altezza: 1.665 mm (65,6 poll.)
 - Larghezza: 800 mm (31,5 poll.)
 - Profondità: 866 mm (34,9 poll.)
 - Peso: 45 kg (99,3 lb)

ALIMENTAZIONE

- Server di stampa
 - Commutazione automatica 100-240 V CA
 - 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 5 A a 240 V CA
 - Consumo di energia massimo: 600 W
 - Consumo di energia tipico: 100 W
- NX Station GL
 - Commutazione automatica 100-240 V CA
 - 50/60 Hz, 1,2 A

CERTIFICAZIONI DI ENTI DI REGOLAMENTAZIONE

- Sicurezza: Schema CB, marchio CE (UE), UL 62368-1: 2014 (TUV NRTL), CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, Marchio T di TUV, EN 62368-1 _2014 +A11
- EMI/EMC: FCC Titolo 47, Parte 15 Sottoparte B, Classe A- NA, ICES-003, Numero 5, Agosto 2012, Classe A-NA, EN 55032: 2012/AC: 2013 (EU) Classe A, Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda) - Classe A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55035:2017

HARDWARE E SOFTWARE FIERY OPZIONALE

- Kit di toner speciali
 - Possibilità di abilitare fino a due stazioni di toner speciali
- Licenze Impose aggiuntive
- Licenze Compose aggiuntive
- Fiery IPDS
- Acrobat/Enfocus PitStop Pro Kit
- EFI IQ
 - EFI IQ Dashboard (gratis)
 - EFI Insight (gratis)
 - EFI Go
 - EFI ColorGuard**
 - EFI Manage
- Fiery JobFlow™***
- Fiery JobMaster™***
- Kit di protezione disco rigido rimovibile
- Kit disco rigido aggiuntivi

* Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

**Prova gratuita di 30 giorni

Scoprite di più sulle nuove brillanti opportunità per la stampa su xerox.it