


# Servidor de impressão Xerox® EX-P 6 com tecnologia Fiery®

IMPRESSORA DE PRODUÇÃO  
XEROX® IRIDESSE®



Produção de alto volume de fácil manuseio. O poderoso Servidor de impressão Xerox® EX-P 6, que conduz a impressora de produção Xerox® Iridesse®, oferece recursos de HyperRIP, a inovadora função de alta qualidade que processa trabalhos grandes e complexos a uma velocidade mais rápida, o que permite que você assuma oportunidades novas e de maior valor com confiança.

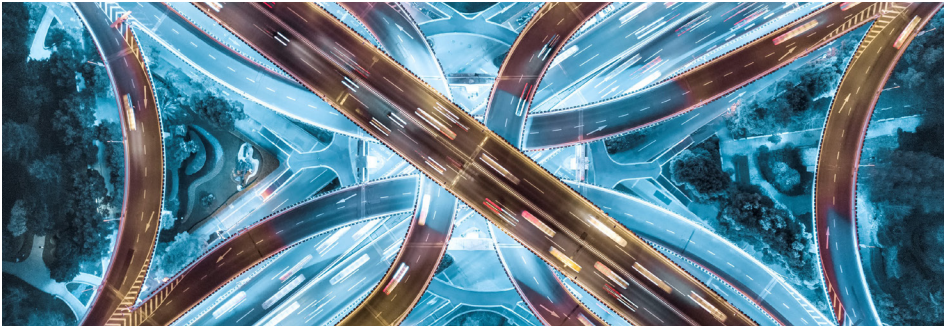

Desenvolvido por



## OBTENHA EXCEPCIONAL PRECISÃO DAS CORES

Obtenha a melhor consistência e precisão das cores, prontas para uso com as ferramentas de gerenciamento de cores Fiery. O Fiery Color Profiler Suite permite calibrar a Impressora de Produção Iridesse para G7®, garantindo a precisão das cores em todas as execuções de impressão e em várias impressoras.

O Fiery Smart Estimator integrado permite estimar o uso de toner por trabalho, incluindo toners especiais, antes de imprimir uma única página.

## SEJA BRILHANTE COM CORES ESPECIAIS

Promova mais encantamento por página ao usar até duas estações de toners especiais simultaneamente. Combine os toners HD EA dourado, prateado, branco, transparente, transparente de baixo brilho de expansão de mídia ou toners rosas fluorescentes para criar efeitos metálicos deslumbrantes, impressionantes expressões de design em branco em materiais transparentes ou coloridos e enfeites táteis de cair o queixo. Os recursos padrão, como Fiery ImageViewers e Fiery Spot Pro, tornam o trabalho com toners especiais mais fácil e intuitivo.

## OTIMIZE A EFICIÊNCIA DO FLUXO DE TRABALHO E PRODUTIVIDADE

Reduza o tempo de configuração e corte o desperdício com o Fiery JobExpert™, um recurso interno do Fiery Command WorkStation®, que analisa automaticamente os arquivos PDF recebidos e escolhe dinamicamente as configurações de impressão Fiery ideais.

O Fiery Impose-Compose oferece preparação intuitiva e visual de documentos. Personalize facilmente os modelos de imposição para automatizar os layouts comuns. É possível até mesmo integrar com finalizadores off-line para automatizar processos desde a pré-impressão até o acabamento, reduzindo o tempo de configuração do trabalho em até 70%.

## AUMENTE O IMPACTO COM PERSONALIZAÇÃO

Com o aplicativo Fiery FreeForm™ Create incluído, é fácil e rápido personalizar os arquivos existentes - sem a necessidade de software VDP adicional. Adicione elementos variáveis como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques. Você pode até criar arquivos personalizados que incluem dois toners especiais diferentes para um impacto visual adicional.

## MANTENHA A PRODUÇÃO E A LUCRATIVIDADE

Na produção, cada minuto é essencial. As novas funções ajudam a maximizar o tempo de atividade e manter seu servidor Fiery em boas condições, de modo que a sua impressão de produção Fiery Driven™ Iridesse continue funcionando de forma lucrativa com o mínimo de tempo ocioso.

xerox™

**HARDWARE/PLATAFORMA**

- Software Fiery® FS400 Pro
- Processador Intel® Xeon® Dual 12 Core
- (8) DIMMS x 4 GB e (2) unidade de disco rígido x 2 TB, (1) unidade de disco rígido de 500 GB
- DVD R/W
- Calibração/perfil: Espectrofotômetro EFI™ ES-3000 ou Matriz de largura total
- Fiery NX Station GL
- Software Fiery QuickTouch™
- Portas USB 3.0 (duas na parte traseira, três no painel Fiery QuickTouch, duas no NX Station GL)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Sistema de impressão de validação FograCert
- Certificação da impressora digital da IDEAlliance

**TECNOLOGIA DE IMAGENS E CORE FIERY**

- Opções especiais de toner
  - Toner HD EA dourado, prateado, branco, transparente ou transparente de baixo brilho de expansão de mídia
  - A Color Spot Pro permite a criação de cores sólidas deslumbrantes personalizadas que podem incluir toners especiais
  - Impressão de várias passagens de toner CMYK e/ou especiais para efeitos dimensionais e táteis
- Cor PANTONE® ativada
- Meios-tons orientados a objetos
- Controle de intenção de renderização RGB e CMYK
- Fiery Ultra Smooth Gradients
  - Resolução de renderização de 10 bits, 1200 x 1200 dpi
- Aprimoramento de texto e gráficos: Texto e gráficos Dynamic Fiery HD em HD, ampliação reversa de texto e gráficos, aprimoramento de texto e gráficos em cores, ampliação positiva de texto, compensação de borda de extremidade, espessura de traçado para gráficos, aprimoramento da borda dos caracteres de cor, texto em preto e anti-aliasing de gráficos
- Fiery Graphic Arts Pro Package
  - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Sobreimpressão composta
- Suavização de imagem
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Color Profiler Suite
  - Habilita calibração G7

**RENDIMENTO**

- Fiery HyperRIP
- SmartRIP
- Impressão Spool-RIP simultaneamente
- Impressão sequencial

**SUPOORTE AO ADOBE INTERPRETER**

- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) versão 5\*
- CPSI versão 3020

**SUPOORTE A FORMATOS DE ARQUIVO**

- Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formatos de documento do Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)

**PRODUTIVIDADE E FLUXO DE TRABALHO**

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery Smart Estimator
- Fiery Impose-Compose
  - Integração com muitos finalizadores off-line de terceiros
- Integração com o Xerox PredictPrint Media Manager
- Suporte padrão para até 13" x 47,2" (330 mm x 1,2 m)
- Impressão rápida, Agendamento de impressão, Suspende na incompatibilidade, Reorganização de trabalhos, Impressão de prova e Rápida combinação de documentos
- Fiery WebTools
- Drivers do Fiery para Windows e Mac
- Hot Folders / Impressoras virtuais
- Criador de livretos
- Definir mapeamento de dispositivo de página
- Impressão de amostra
- Impressão de painel
- Auto trapping
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Go (Android e iOS)
- Acabamento de subconjunto misto
- Folha intermediária, folha de rosto do trabalho e deslocamento por folhas, cópias ou conjuntos
- Fiery Custom Crease

**IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS (VDP)**

- Fiery FreeForm™ Create
- Suporta os seguintes formatos:
  - Fiery FreeForm Plus
  - PPML 2.0/2.2/3.0
  - PDF/VT-1 e PDF/VT-2
  - Creo® VPS
  - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Registro VDP e acabamento de nível definido, definição do comprimento do registro, livreto multi-up VDP
- Imposição de VDP do Fiery

**REDE/CONECTIVIDADE**

- TCP/IP, AppleTalk, suporte Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and print, impressão via e-mail (PS/PDF), suporte IPv6, autenticação LDAP

**RECURSOS DE SEGURANÇA**

- Apagamento seguro
- Perfis de segurança
- Criptografia de dados do usuário
- Controle de acesso baseado em porta
- Métodos de autenticação avançada 802.1x
- A segurança USB impede a conexão de dispositivos de armazenamento externos
- Bloqueio de porta
- Filtro de IP
- Criptografia de rede IPsec
- Conexões seguras usando HTTPS com suporte para TLS 1.3
- Impressão protegida
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Recursos de segurança do sistema operacional Windows 10

**RECURSOS DE SEGURANÇA**

- Certificação Fiery JDF v1.7 IDP-ICS
- Fiery API
- Coleção do Fluxo de Trabalho Digital Xerox® FreeFlow®
- EFI MIS e integração web-to-print pronta
- Integração de fluxo de trabalho de pré-impressão (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

**DIMENSÕES/PESOS**

- Servidor de impressão
  - Altura: 20,75 pol. (527,05 mm)
  - Largura: 9,25 pol. (234,95 mm)
  - Profundidade: 22,5 pol. (463,55 mm)
  - Peso: 48 lb (21,77 kg)
- NX Station GL (sem servidor)
  - Altura: 65,6 pol. (1.665 mm)
  - Largura: 31,5 pol. (800 mm)
  - Profundidade: 34,9 pol. (866 mm)
  - Peso: 99,3 lb (45 kg)

**ENERGIA**

- Servidor de impressão
  - Troca automática: 100–240 VAC
  - 50/60 Hz, 6 Amps a 100 VCA, 5 Amps a 240 VCA
  - Uso de alimentação máximo: 600 W
  - Uso de alimentação típico: 100 W
- NX Station GL
  - Troca automática: 100–240 VAC
  - 50/60 Hz, 1,2 A

**APROVAÇÕES DE AGÊNCIAS REGULATÓRIAS**

- Segurança: CB-scheme, CE Mark (EU), UL 62368-1: 2014 (TUV NRTL), CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, T-Mark by TUV, EN 62368-1 \_2014 +A11
- EMI/EMC: FCC Título 47, Parte 15 Subparte B, Classe A-NA, ICES-003, Edição 5, agosto de 2012, Classe A-NA, EN 55032: 2012/ AC: 2013 (EU) Classe A, RCM Mark (Austrália e Nova Zelândia)- Classe A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55035:2017

**HARDWARE E SOFTWARE FIERY OPCIONAIS**

- Kits especiais de toner
  - Ative até duas estações de toner especiais
- Licenças adicionais do Impose
- Licenças adicionais do Compose
- IPDS Fiery
- Kit Acrobat/Enfocus PitStop Pro
- EFI IQ
  - EFI IQ Dashboard (gratuito)
  - EFI Insight (gratuito)
  - EFI Go
  - EFI ColorGuard\*\*
  - EFI Manage
- Fiery JobFlow™\*\*\*
- Fiery JobMaster™\*\*\*
- Kit de segurança removível do disco rígido
- Kits adicionais de disco rígido

\* Atualizado com melhorias e comunicação de serviço de forma permanente.

\*\*Teste de 30 dias gratuito disponível

Conheça novas oportunidades de impressão ainda mais brilhantes no site [xerox.com.br](http://xerox.com.br)