

# Xerox® EX-i 80 Print Server con tecnologia Fiery®

Vi occorre un colore di qualità eccelsa con strumenti di flusso di lavoro che vi assicurano il totale controllo? Vi occorre un facile accesso ad applicazioni essenziali come sicurezza, contabilità, stampa mobile e molte altre? Xerox® EX-i 80 Print Server con tecnologia Fiery per la stampante Xerox® Versant® 80 è la soluzione ideale.

## ROI superiore e produttività più elevata

Xerox® EX-i 80 Print Server consente di stampare documenti Microsoft® Office voluminosi e complessi, file PowerPoint® e PDF ricchi di colore in modo rapido e accurato. Migliora l'efficienza e la produttività stampando una pagina mentre elabora le successive, e archiviando in memoria le pagine elaborate prima di stamparle.

## Semplificate e ottimizzate il vostro flusso di lavoro.

Automatizzate l'invio dei lavori ed eliminate i flussi di lavoro ripetitivi per produrre stampe più velocemente e senza errori con Fiery® Hot Folders e Virtual Printers. Utilizzate le preimpostazioni Fiery comunemente utilizzate per risparmiare tempo con l'invio dei lavori. Con la tecnologia Fiery, anche gli utenti non esperti possono eseguire lavori complessi utilizzando le preimpostazioni configurate per l'attività.

## Colore sempre perfetto.

Produce un colore accurato e omogeneo su ogni tipo di applicazione, piattaforma e formato con la tecnologia di gestione del colore Fiery ColourWise®. Ottenete una perfetta corrispondenza dei colori aziendali, del logo, del marchio e personalizzati grazie a Fiery Spot-On®. Fiery Ultra Smooth Gradients coniuga l'architettura a 10 bit e una speciale funzione di elaborazione per fornire sfumature incredibilmente delicate che lasceranno estremamente soddisfatti tanto i vostri clienti quanto i loro designer.

## Create documenti di grande impatto grazie alle informazioni variabili.

Personalizzate i vostri materiali in base al pubblico di destinazione con testo, foto e grafici variabili grazie alla capacità di stampa con dati variabili di Fiery FreeForm™ fornite di serie.

## Create materiali stampati dall'aspetto professionale in modo semplice e rapido.


Produce materiali professionali con solo tre semplici clic grazie a Fiery VUE, un'"applicazione di stampa visiva" in 3D gratuita che vi guida attraverso un flusso di lavoro interattivo e intuitivo. Ideale per applicazioni come presentazioni su stampa, libretti, guide alla vendita e manuali formativi.

## Un ambiente di produzione sicuro

Per voi la sicurezza è una priorità assoluta? Anche per noi. I vostri amministratori apprezzeranno la serie completa di strumenti di Xerox® EX-i 80 Print Server che copre tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza dei documenti e del dispositivo.

## Stampa diretta grazie alla capacità di stampa Wi-Fi gratuita.

Direct Mobile Printing per dispositivi Apple® iOS® consente di stampare in wireless in tutta facilità e senza costi aggiuntivi. Per stampare non occorrono driver di stampa o software aggiuntivi. EFI® PrintMe® per Fiery consente a tutti gli utenti di caricare o inviare via email documenti a PrintMe Cloud Service e rilasciarli per la stampa dal pannello di controllo della stampante.

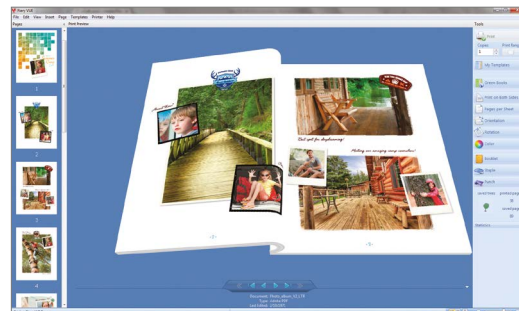

Fiery VUE di EFI è un'"applicazione di stampa visiva" gratuita che produce materiali stampati con finitura professionale in modo semplice, veloce ed economico direttamente dal vostro desktop.

# Xerox® EX-i 80 Print Server con tecnologia Fiery®

## Hardware/Piattaforma

- EFI® Fiery® FS150
- Memoria: 2 GB
- Disco rigido: 500 GB
- 4 porte USB
- Sistema operativo del server: Linux®

## Specifiche di stampa

- Risoluzione di rendering 1200 x 1200 dpi, 10 bit
- Fiery Ultra Smooth Gradients

## Connettività di rete

- TCP/IP, IPP
- LPR/LPD
- Port 9100
- Supporto IPP
- 1 GB Ethernet
- Condivisione di stampa SMB (su TCP/IP)
- Stampa da FTP
- Stampa via email
- Apple® Bonjour®
- SNMP v3
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® e altre applicazioni

## Driver di stampa

- Supporto (bidirezionale) di Fiery Driver 4.6 per:
  - Windows® 8 tutte le versioni
  - Windows 7 a 32 e 64 bit
  - Windows Server® 2012 tutte le versioni
  - Windows Server 2008 a 32 e 64 bit e R2 a 64 bit
  - Windows Vista® a 32 e a 64 bit
  - Windows XP a 32 e 64 bit
  - Windows Server 2003 a 32 e 64 bit
  - Macintosh® OS X® 10.6 o versione successiva

## Supporto formati di file

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- EPS
- PCL 6C (emulazione)
- Adobe Acrobat® XI
- TIFF
- Formati nativi Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) tramite Fiery Hot Folders

## Software Fiery

- Fiery Command WorkStation® 5
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm™ per stampa con dati variabili
- Fiery Spot-On™
- Auto Trapping
- Hot Folders/Virtual Printers
- Fiery Go

## Calibrazione

- ColourCal (standard, off the glass)
- Spettrofotometro ES-2000 (opzionale)
- Calibrazione basata sul lavoro
- Controllo calibrazione

## Gestione documenti

- Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa
- Esecuzione simultanea di scansione, RIP e stampa
- Fiery SmartRIP
- Stampa a faccia in su e faccia in giù
- Modelli Fiery Scan e Scansione su lavoro
- Creazione libretto basata su Fiery Driver 4.6
- Booklet Maker 4.0
- Supporto per Xerox® Standard Accounting

## Certificazione driver

- Certificazione WHQL

## Stampa wireless

- Direct Mobile Printing
- EFI PrintMe® Cloud Printing

## Profili di colore standard

- GRACoL® 2006-Coated 1
- SWOP® 2006 Coated 3
- SWOP 2006 Coated 5
- DIC
- ISO-Coated (Fogra 39L)
- ISO-Uncoated (Fogra 29L)
- TOYO Offset-Coated 2.0
- Japan Colour 2011 Type 3

## Font

- 138 font Adobe
- 81 font PCL 6C (emulazione)

## Funzioni di sicurezza

- Cancellazione sicura
- Scansione su mailbox
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticazione utente mediante LDAP
- Filtro IP/Blocco porte
- Aggiornamento del sistema
- IPv6

## Requisiti di alimentazione

- Alimentazione al server Fiery integrato non fornita dal motore.
- È richiesta una fonte di alimentazione: 110 V – 20 A/220–240 V – 10 A

## Certificazioni di conformità e sicurezza

- Risulta conforme o superiore ai seguenti requisiti:
  - Sicurezza: Schema CB, UL(marchio TUV/CU), CAN/CSA (marchio TUV/CU), marchio TUV/GS
  - Emissioni/Immunità: FCC, ICES, EN55022, marchio C-TICK, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

## Opzioni

- Fiery Colour Profiler Suite 4 comprensiva di spettrofotometro ES-2000
- Fiery Impose
- Switch di rete (HUB)

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

