



Reggiani HYPER

用于织物与纸张的直接数码喷印设备

前所未有的 印花速度 和印花 品质


超越极限的印花质量和产能

EFI Reggiani HYPER 扫描式数码印花机具有卓越的打印质量、极致的设计潜能和无与伦比的印花速度，让您超越极限。

EFI Reggiani HYPER 是目前市场上最快的扫描式数码纺织打印机。凭借 72 个具有喷嘴循环功能的最新一代喷头，以及 EFI Reggiani 传承的连续墨路循环系统，它在设备稼动率与可靠性方面同样表现出色，最大化打印机的生产可用性，并持续输出卓越的打印效果。

概览

- 市场上速度最快的扫描式数码印花机，实际生产速度达到 825 米/小时
- HYPER 专属的 72 个最新一代打印头，具备全墨路循环至喷嘴板的系统，确保喷头始终保持最佳打印状态。
- Reggiani 专有的连续墨水再循环系统，可减少机器启动和生产过程中的维护工作。
- 借助丰富的打印模式，可实现出色的印花品质及对各种复杂花型图案的适应性。
- 高精度印花导带控制，实现更高的印花精度。
- 高质量增强功能，可提升细节呈现效果并提高打印一致性。 **NEW**
- EFI Reggiani 原装水性墨水与 Inèdit neoStampa RIP 软件相结合，可优化整个工作流程。 **NEW**

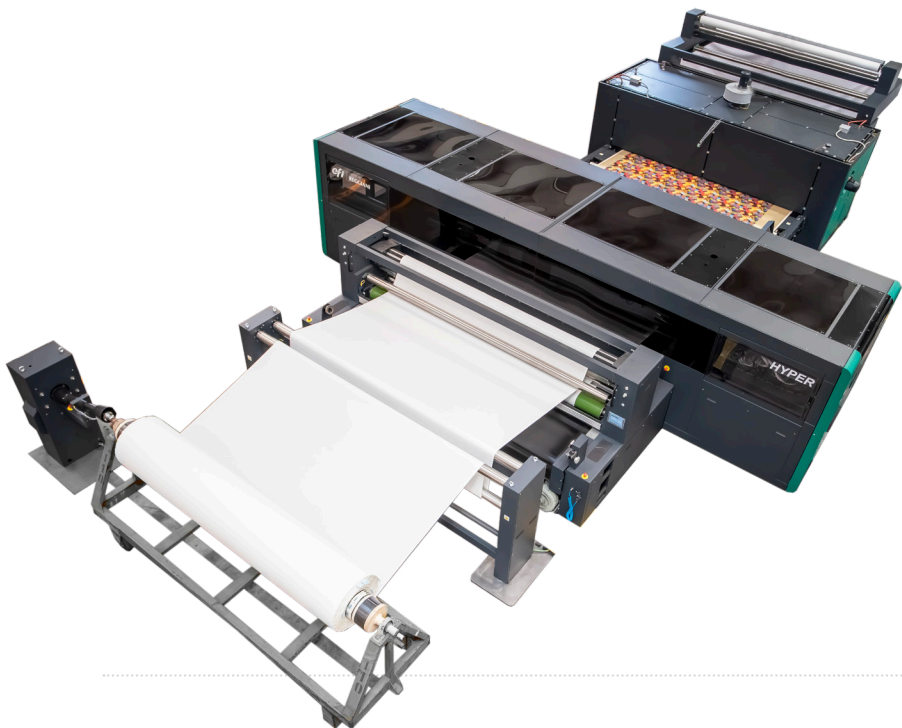

应用领域	
服饰与配件	✓
家纺	✓
运动服装和鞋面	✓
户外用品	✓

墨水	
活性	✓
分散直喷	✓
酸性	✓
分散热升华	✓
涂料	✓

纤维种类	
棉	✓
聚酯 (涤纶) 纤维	✓
尼龙	✓
丝绸	✓
粘胶纤维	✓
聚酯 + 氨纶	✓
尼龙 + 氨纶	✓
混纺	✓
毛	✓
转移印花纸	✓

喷头和供墨系统

- 72 只内置循环墨路喷头，原始分辨率达 600 dpi
- 墨滴规格可调节
- 增强型自动校准连续墨水再循环系统
- 在线式连续脱气和过滤装置
- 喷头防碰撞装置
- 创新喷头维护系统，采用非接触式擦拭喷头

面料处理

- EFI Reggiani 特有的 Dynaplast 压布辊，通过前后摆动实现连续进布，减少面料张力波动。
- 高精度印花输送导带
- 内置磁路上胶装置
- EFI Reggiani 专有印花导带运动控制技术
- 印花导带清洗具有连续和自停功能，包含空气风刀装置

打印喷头小车

- 双梁轨道，最大限度地提高了稳定性和精确度
- 方便拆装的喷头小车设计，便于对所有喷头进行维护
- 集成式环境传感器，用于温湿度监测

电气系统和软件

- EFI Reggiani 专有的电气和软件系统
- 实时图形处理功能：无需对花型图案预处理
- 可在生产过程中修改打印参数
- 高均匀度打印模式
- 工作编辑功能：所有生产可实现所见即所得
- 可从 GUI 功能中查看生产报告和故障诊断结果
- 可对所有打印及生产数据进行监控并导出到外部数据库或 ERP
- 兼容工业 4.0 实现更便捷的诊断与维护。 
- 具有 CE 与 UL/CSA 双重认证的组件，可确保符合全球认可的高品质标准。 

EFI REGGIANI HYPER 1.5 米					
分辨率	pass	标准速度 (米/小时)	标准速度 (平方米/小时)	快速* (米/小时)	快速* (平方米/小时)
600 x 300	1	1170	1755	1330	1995
600 x 600	2	799	1199	825	1238
600 x 900	3	570	855	605	908
600 x 1200	4	431	647	466	699

EFI REGGIANI HYPER 3 米					
分辨率	pass	标准速度 (米/小时)	标准速度 (平方米/小时)	快速* (米/小时)	快速* (平方米/小时)
600 x 300	1	924	2772	1087	3261
600 x 600	2	585	1755	719	2157
600 x 900	3	410	1230	479	1437
600 x 1200	4	310	930	359	1077

* 最大速度 (1 pass) 指简洁模式。以上数据在快速模式下均使用 EFI Reggiani 纯正品质墨水。


配置规格

打印幅宽	180 240 340 厘米
生产速度	高达 825 米/小时
打印头	72
打印分辨率	最高达 600 x 2400 dpi
织物克种范围	30 至 450 克/平米
进布装置 (入口)	直径 400 毫米的小布卷 (机上进布) 直径高达 1600 毫米的大布卷 (A 型架机外进布) 摆布进布 (可选项)
收布装置 (出口)	摆布机构 直径达 400 毫米小布卷 (机上收卷) 直径高达 1600 毫米的大布卷 (A 型架机外收布)
烘箱	2 节工业级烘箱 对称配置通风风道, 高效排气 加热方式: 天然气、电、蒸汽



* 提供更多颜色配置。

EFI Reggiani HYPER: 正常规格 ReNOIR 180, ReNOIR 240, ReNOIR 340。针对转移印花可提供其他规格选择。

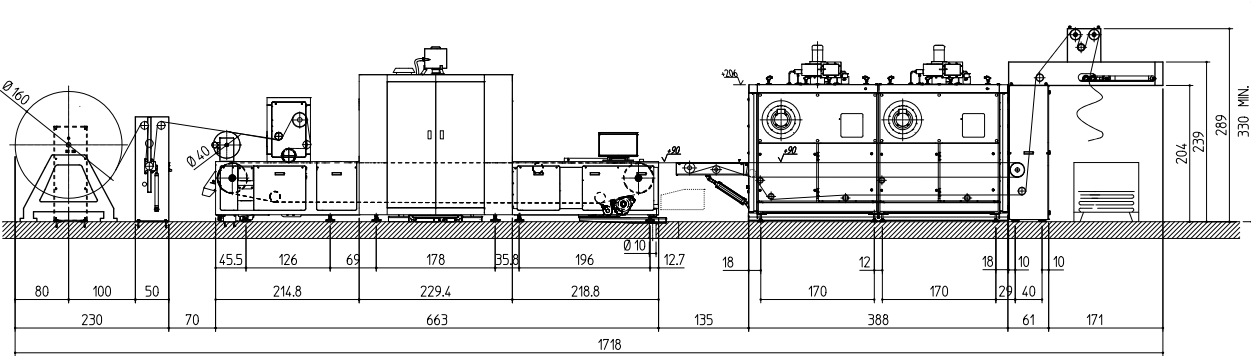

让我们共创辉煌。

我们深知，您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此，我们始终致力于提供可扩展的产品、解决方案、服务和支持，以及世界一流的合作伙伴关系，帮助您推动业务增长。我们针对各类标牌标识、包装、纺织品、瓷砖、建筑材料、商业印刷和个性化文档的制作开发突破性技术，并提供种类丰富的打印机、墨水、数字前端和 workflows 软件。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率，年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信，我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验，定能助您达到业务目标。欲了解更多信息，请访问 www.efi.com/reggiani 或拨打 +39 035 3844511。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFIInsight, FabriVU, Fast-4, Inktenzity, Inkware, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_o6_o3_26_SC