




VUTEK® D3r e D5r

Impressoras inkjet, rolo-a-rolo de grandes formatos

Expresse livremente o seu design

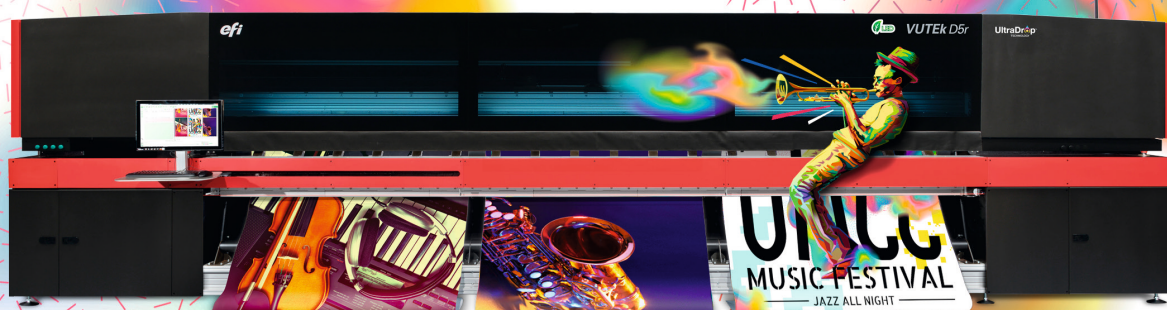

Melhor por **design**. Melhor para o **design**.

Tudo nas impressoras rolo-a-rolo EFI™ VUTEk® Série D foi projetado para colaborar com os designs dos trabalhos de seus clientes. Inclusive, a VUTEk D3r de 3,5 metros e a D5r de 5,2 metros são as impressoras rolo-a-rolo de médio porte mais avançadas do mercado, desenvolvidas especialmente para atender às demandas de produtores de impressão industrial de grande volume e alta qualidade.




Dê vida ao seu design com estes recursos



Tecnologia de reprodução de imagens que oferece qualidade excepcional

- Tecnologia UltraDrop™ nativa de 7 pL
- Resolução real de 1.200 dpi
- Modo de impressão de ultra definição



Aplicação simultânea de tinta branca e verniz para aplicações premium

- Não é necessário escolher entre tinta branca ou verniz
- Utilize impressão multicamadas e tinta branca para criar uma efeitos diurno/noturno
- Modos avançados de impressão com branco
- Use vernizes para decoração ou proteção




O UltraClear Coat oferece belíssimas possibilidades criativas, além de proteger mídias externas

- A impressão é feita em linha, de forma simultânea à imagem
- Acabamento brilhante ou fosco
- Adicione transparência para selecionar elementos da imagem e aprimorar os designs com um toque extra de cor ou efeitos especiais
- Use o preenchimento total para proteger mídias externas contra:
 - Abrasão e arranhões
 - Produtos químicos, como detergentes, gasolina e IPA
 - Danos causados pelo clima
 - Poluição do ar
 - Desbotamento/amarelamento por radiação ultravioleta



Uma incrível tecnologia LED que proporciona custos mais baixos e impressão sustentável

- Menor consumo de energia
- Menos desperdícios de consumíveis
- Baixo nível de VOCs
- Tintas com certificação GREENGUARD e GREENGUARD Gold



Diversa opções de acessórios para tornar sua impressora ainda mais eficiente.

- Corte transversal e corte longitudinal em linha
- Impressão frente e verso automática
- Acessórios para manuseio de mídia
- E muito mais

Recursos de design para ambientes de produção

IMPRESSORA

- Tecnologia jato de tinta piezoelétrica sob demanda
- Tecnologia de cabeçotes de impressão com tamanho variável de gota de 7 pL
- Resolução real de até 1.200 dpi
- CMYK, CMYK+W, CMYK+CL, CMYK+W+V



RIP DIGITAL FIERY® INCORPORADO

- Inclui o software do servidor Fiery XF para Windows®, além de:
 - Suporte para cores especiais
 - FAST RIP
 - Cut Marks
 - Color Profiler
 - Color Verifier
- Instalações ilimitadas da Fiery Command WorkStation® para macOS® ou Windows com até 10 conexões simultâneas
- Contrato de manutenção e suporte de software de 1 ano


MANUSEIO DE MÍDIA

- Facilidade e rapidez no carregamento de mídia
- Aproveitamento de mídia até 300% melhor, com um desperdício de apenas 40 cm por rolo em cada carregamento
- Bobinador motorizado opcional para uma excelente e precisa coleta de mídia
- O bobinador reforçado opcional de 3,2 m permite trabalhar com grandes rolos de mídia de até 793 kg

Tintas originais EFI que garantem **cores incríveis** nas impressões da sua gráfica

Nossas tintas originais EFI possuem uma fórmula personalizada e são testadas e otimizadas para impressoras jato de tinta EFI. Tanto o sistema de impressão quanto as tintas foram desenvolvidos juntos para garantir a você uma grande gama de cores estendida, durabilidade, confiabilidade, consistência e custos operacionais mais baixos. Adicione nossa ampla gama de cores e o melhor conjunto de gerenciamento de cores Fiery da categoria. Assim você terá toda a qualidade e desempenho que espera das tintas originais EFI, e sempre imprimirá com cores intensas.

- Tintas EFI - 3M™ SuperRange XF para uma ampla gama de aplicações:
 - Uso ecológico das tintas com cura UV LED
 - Mínima alteração de ponto e amplo gamut de cores
 - Excelente durabilidade
 - Garantia¹ 3M™ MCS™
 - Tintas EFI - 3M™ SuperRange XF para envelopamento de frota qualificadas para a Garantia¹ 3M™ MCS™
- O EFI UltraClear Coat é utilizado para aplicações decorativas ou como um revestimento protetor final com acabamento brilhante ou fosco, e sua impressão é feita em linha, de forma simultânea à imagem
- Ecologicamente sustentável e com certificações GREENGUARD e GREENGUARD Gold:
 - O padrão mais rigoroso e abrangente do mundo para baixas emissões de compostos orgânicos voláteis (VOCs) em ambientes internos
 - Inclui critérios sanitários que exigem níveis totais de emissão de VOCs mais baixos para garantir que as tintas possam ser usadas em ambientes escolares e estabelecimentos de saúde



3M™ MCS™ Warranty



¹A Garantia 3M™ MCS™ cobre gráficos impressos com tintas produzidas em parceria com a 3M™ e em determinadas mídias flexíveis da 3M™, desde que impressos e aplicados de acordo com os padrões e as instruções do produto 3M™. Consulte www.3Mgraphics.com/warranties para se cadastrar e obter mais informações.

Uma combinação **perfeita**

Reproduza os projetos de seus clientes com perfeição em uma ampla gama de aplicações, desde impressão interna de alta definição até banners/sinalizações externas e envelopamentos de frotas.



Principais aplicações

- Sinalizações retroiluminadas
- Adesivos de automóveis
- Gráficos para frota
- Banners de exibição para ambientes internos
- Displays e gráficos para pontos de venda e de compra
- Gráficos para feiras e eventos
- Lonas de caminhão
- Papéis de parede, murais e decoração de interiores
- Displays e gráficos para janelas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÍDIA/MANUSEIO	
Largura máxima de impressão	VUTEk D3r: 350 cm VUTEk D5r: 520 cm
Rolo-a-rolo, free-fall e multirrolos	2 ou 3 rolos de 1,6 m
PRODUTIVIDADE	
VUTEk D3r	Até 204 m² por hora
VUTEk D5r	Até 244 m² por hora
CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS	
Ar comprimido	Fluxo de ar de 6,5 bar de 110 litros/min, somente ar seco e limpo (não incluído)
Temperatura operacional	de 20 °C a 30 °C
Umidade	<ul style="list-style-type: none">Intervalo padrão: 30% a 80% (sem condensação)Faixa ideal: de 50% a 80% (sem condensação)
Peso da máquina	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r: 4.400 kg; embalada: 5.900 kgVUTEk D5r: 5.500 kg; embalada: 7.000 kg
Altura	220 cm; com luz de emergência: 250 cm
Largura x profundidade	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r: 688 cm x 155 cmVUTEk D5r: 840 cm x 155 cm
Elétrica	<ul style="list-style-type: none">230/380 VAC trifásico + N + PE 32 A 50/60 HzConsumo de impressão: 2,9 kWPico de consumo: 5,7 kW
Resfriador	Capacidade de resfriamento de 3,6 kW — necessário para cura UV LED (incluído)
ENHANCED SERVICE PROGRAMME (ESP)	
O programa de assistência e suporte líder do setor, oferecido pela EFI para sua impressora e software Fiery	
Doze meses de cobertura Essencial, com atendimento 24 horas úteis (três dias úteis)	

Vamos ser brilhantes, juntos.

Entendemos que você deseja tecnologias inovadoras para guiá-lo durante a jornada digital. É por isso que nos empenhamos em impulsionar o crescimento de seus negócios com um portfólio escalável de produtos, soluções, serviços, suporte e parcerias de classe mundial para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, peças de cerâmica e materiais de construção, por meio de uma ampla gama de impressoras e tintas. Nosso compromisso inabalável é aumentar seus lucros, cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — trabalho após trabalho, ano após ano. Estamos obcecados com o seu sucesso. E acreditamos realmente que temos as pessoas, a tecnologia e a experiência certas para ajudar a alcançar os seus objetivos de negócios. Acesse www.efi.com ou envie um e-mail para info@efi.com para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensify, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2023 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_76_03_23_BP