




VUTEK® D3r e D5r

Stampanti inkjet superwide roll-to-roll

Libera i tuoi progetti

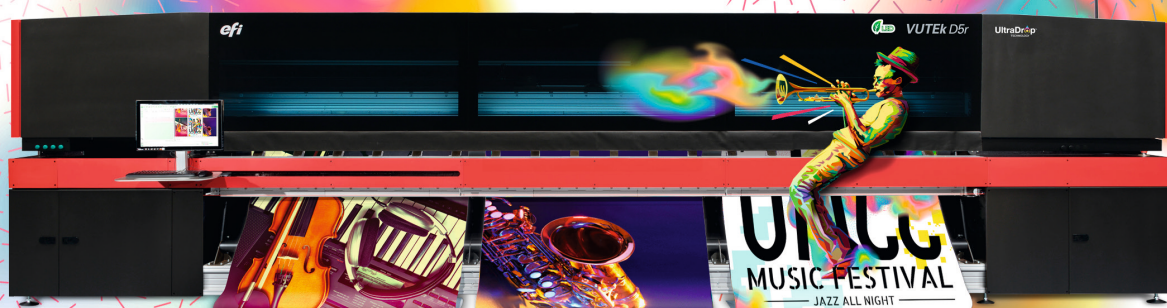

Una progettazione migliore. Per una progettazione migliore.

Ogni aspetto delle stampanti roll-to-roll EFI™ VUTEK® serie D è stato pensato per aiutarti a sviluppare i progetti dei tuoi clienti. In effetti, le stampanti da 3,5 metri VUTEk D3r e da 5,2 metri D5r sono le soluzioni roll-to-roll di fascia media più avanzate del settore, create appositamente per rispondere alle esigenze della stampa industriale di produttori di volumi a qualità elevata come te.




Ottieni il design che desideri con queste capacità



Tecnologia di imaging per una qualità eccezionale

- Tecnologia UltraDrop™ nativa da 7 pL
- Risoluzione effettiva fino a 1.200 dpi
- Modalità di stampa ad altissima definizione



Inchiostro bianco e trasparente, assieme per applicazioni premium

- Non c'è bisogno di scegliere tra inchiostro bianco o trasparente
- È possibile utilizzare la stampa con inchiostro bianco e multistrato per la retroilluminazione diurna/notturna
- Modalità avanzata di stampa con inchiostro bianco
- Utilizzo di inchiostro trasparente per decorazione o protezione




UltraClear Coat per possibilità creative eccezionali o per protezione per esterni

- Stampato in linea, assieme all'immagine
- Finitura lucida od opaca
- È possibile aggiungere l'inchiostro trasparente per selezionare elementi nell'immagine per ottimizzare i progetti con colori o effetti speciali
- Utilizzo del fondino pieno per protezione in esterni da:
 - Abrasioni e graffi
 - Agenti chimici, come detersivi, benzina e IPA
 - Danni causati da agenti atmosferici
 - Inquinamento dell'aria
 - Sbiadimento/ingiallimento da UV



Tecnologia LED progettata in modo brillante per ridurre i costi e ottenere una stampa sostenibile

- Minore consumo energetico
- Meno materiali di consumo e scarti
- Basse emissioni di COV
- Inchiostri con certificazione GREENGUARD e GREENGUARD Gold



Strumenti potenti opzionali a valore aggiunto per dare impulso alle tue capacità

- Taglio e taglio longitudinale integrati
- Stampa automatica fronte-retro
- Accessori di gestione dei supporti
- E molto altro

Funzionalità di progettazione per ambienti di produzione

STAMPANTE

- Tecnologia inkjet piezoelettrica "drop-on-demand"
- Teste di stampa con tecnologia intrinseca delle gocce da 7 pL
- Risoluzione effettiva fino a 1.200 dpi
- CMYK, CMYK+W, CMYK+CL, CMYK+W+CL



FRONT-END DIGITALE FIERY® INTEGRATO

- Viene fornito con il software per server Fiery XF per Windows® con:
 - Supporto per tinte piatte
 - FAST RIP
 - Cut Marks (Indicatori di taglio)
 - Color Profiler
 - Color Verifier
- Installazioni macOS® o Windows illimitate di Fiery Command WorkStation® con un massimo di 10 connessioni simultanee
- Contratto di manutenzione e supporto software per un anno

GESTIONE DEI SUPPORTI

- Caricamento dei supporti semplice e rapido
- Miglioramento del 300% nell'utilizzo dei supporti: solo 40 cm di scarto al caricamento di una bobina
- Avvolgitore motorizzato opzionale per una raccolta precisa e perfetta dei supporti
- Avvolgitore opzionale da 3,2 m per carichi di stampa eccezionali: per lavorare con grandi bobine fino a 793 kg

Gli inchiostri EFI originali consentono alla tua stamperia di ottenere **colori meravigliosi**

I nostri inchiostri EFI originali sono formulati, testati e ottimizzati in modo personalizzato per le stampanti inkjet EFI. Sia il sistema che gli inchiostri sono stati sviluppati in sintonia per garantire una gamma cromatica estesa, durata, uniformità, affidabilità e costi di gestione prevedibili. Se a questo si aggiunge la nostra ampia gamma cromatica e la suite di gestione dei colori di massima categoria Fiery, è possibile ottenere tutta la qualità e le prestazioni che ci si può aspettare dagli inchiostri originali EFI, per poter stampare sempre con risultati eccezionali.

- Inchiostri EFI - 3M™ SuperRange XF per un'ampia gamma di applicazioni:

- Inchiostri UV essiccabili con LED ecocompatibili
- Ingrossamento del punto ridotto e ampia gamma cromatica
- Eccezionale durata
- Garanzia 3M™ MCS™¹
- Gli inchiostri EFI - 3M™ SuperFlex XF per grafica per veicoli di vario genere sono ideali per la garanzia 3M™ MCS™¹



3M™ MCS™ Warranty

- EFI UltraClear Coat per applicazioni decorative o come rivestimento protettivo finale con finitura lucida od opaca viene stampato in linea, assieme all'immagine
- Ecosostenibili, con certificazione GREENGUARD e GREENGUARD Gold:
 - Lo standard più rigoroso e completo a livello mondiale per le basse emissioni di composti organici volatili (COV) negli ambienti chiusi
 - Include criteri di natura sanitaria che impongono i più bassi livelli di emissioni di COV totali per garantire l'idoneità degli inchiostri per l'uso in ambienti scolastici o sanitari



¹ La garanzia 3M™ MCS™ copre la grafica realizzata con inchiostro 3M™ in co-branding su determinati supporti flessibili 3M™ e stampata e applicata secondo i bollettini relativi al prodotto e alle istruzioni 3M™. Per conoscere i dettagli e per registrarti, visita il sito www.3Mgraphics.com/warranties.

Una **corrispondenza** perfetta

Puoi produrre i progetti dei tuoi clienti in modo perfetto su un ampio ventaglio di applicazioni: da grafica per interni ad alta definizione a banner e insegne per esterni e grafica per veicoli di vario genere.



Applicazioni chiave

- Insegne retroilluminate
- Grafica per automobili
- Grafica per parchi macchine
- Banner appesi per interni
- Cartelloni/grafica per punti vendita e di acquisto
- Grafica per fiere
- Teloni laterali per camion
- Rivestimenti per pareti, murales e decorazioni per interni
- Grafica per vetrine/espositori



SPECIFICHE TECNICHE

GESTIONE DEI SUPPORTI	
Larghezza di stampa massima	VUTEk D3r: 350 cm VUTEk D5r: 520 cm
Roll-to-roll, caduta libera e bobine multiple	2 o 3 bobine da 1,6 m
PRODUTTIVITÀ	
VUTEk D3r	Fino a 204 m² all'ora
VUTEk D5r	Fino a 244 m² all'ora
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Aria compressa	flusso d'aria a 6,5 bar di 110 litri/min., solo aria secca e pulita (non inclusa)
Temperatura di funzionamento	20 °C–30 °C
Umidità	<ul style="list-style-type: none">Intervallo standard: 30% - 80% (senza condensa)Intervallo ottimale: 50% - 80% (senza condensa)
Peso della macchina	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r: 4.400 kg; con imballaggio: 5.900 kgVUTEk D5r: 5.500 kg; con imballaggio: 7.000 kg
Altezza	220 cm; con luce di emergenza 250 cm
Larghezza x profondità	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r: 688 cm x 155 cmVUTEk D5r: 840 cm x 155 cm
Alimentazione elettrica	<ul style="list-style-type: none">230/380 V CA trifase + N + PE 32-amp 50/60 HzConsumo di stampa: 2,9 kWPicco di consumo: 5,7 kW
Unità di raffreddamento	Capacità di raffreddamento 3,6 kW - richiesta per l'essiccazione LED UV (inclusa)
GARANZIA ESP (ENHANCED SERVICE PROGRAM)	
Programma di servizio e assistenza EFI leader del settore per la stampante e per il software Fiery	
Copertura di dodici mesi di livello Essential, con risposta entro 24 ore lavorative (tre giorni lavorativi)	

Tempo di brillare. Insieme.

Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio modulare di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership di massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica e materiali da costruzione con un'ampia gamma di stampanti e inchiostri. Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo anno. Desideriamo fortemente il tuo successo. E siamo senza dubbio convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere i suoi obiettivi commerciali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.efi.com o inviando un'e-mail all'indirizzo info@efi.com.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensify, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2023 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_76_03_23_IT