




VUTEK® D3r および D5r プリンター

スーパーワイド ロールツーロール インクジェットプリンター

デザインを 解放する

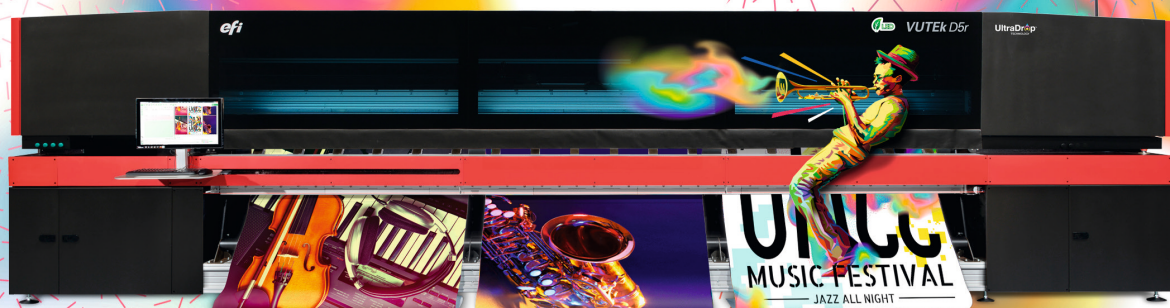

デザインでさらに良いものに。 デザインの実現に最適。

EFI™ VUTEK® D シリーズのロールツーロールプリンターは、お客様のジョブのデザインをサポートするために作られています。実際に、3.5 メートルの VUTEk D3r および 5.2 メートルの D5r プリンターは市販されている最も高度なミッドレンジロールツーロールプリンターで、お客様のように高品質な印刷物を大量に生産する印刷会社の産業印刷向けに作られています。




次の機能でデザインを実現できます。

最高品質を提供するイメージングテクノロジー



- Native 7 pL UltraDrop™ テクノロジー
- 最大解像度 1200 dpi
- 超高解像度の印刷モード



プレミアム用途ではホワイトインクとクリアインクを一緒に使用可能

- ホワイトとクリアの選択の必要なし
- デイナイトのバックライトにはホワイトおよび多層印刷を使用可能
- 高度なホワイト印刷モード
- 装飾や保護にクリアインクを使用




UltraClear Coat は、素晴らしくクリエイティブな可能性や屋外での保護を提供

- 画像と同時にインラインで印刷
- 光沢またはマット仕上げ
- クリアを追加して画像内の要素を選択し、ポップなカラーや特殊効果でデザインを強化
- フルフラッドで屋外使用における次のようなことから保護：
 - 摩耗やひっかき傷
 - 化学製品（洗剤、ガソリン、IPA など）
 - 悪天候によるダメージ
 - 大気汚染
 - 紫外線による退色 / 黄ばみ



スマートに設計された LED テクノロジーにより、低コストと持続可能な印刷を実現

- 消費電力の削減
- 廃棄物の削減や消耗品の使用削減
- 揮発性有機化合物の削減
- GREENGUARD および GREENGUARD Gold 認証のインク



付加価値のあるパワーツールオプションにより生産性が向上

- インラインの裁断と切断
- 自動両面印刷
- メディアハンドリングアクセサリ
- その他

生産環境を実現するデザイン機能

プリンター

- ピエゾ式ドロップオンデマンドインクジェット
- 印字ヘッド（7 pL の基本液滴サイズ）テクノロジー
- 最大解像度 1200 dpi
- CMYK、CMYK + W、CMYK + CL、CMYK + W + CL



FIERY® デジタルフロントエンド内蔵

- 付属の Fierly XF サーバソフトウェア（Windows® 用）の内容：
 - スポットカラー対応
 - FAST RIP
 - カットマーク
 - Color Profiler
 - Color Verifier
- Fierly Command WorkStation® を macOS® または Windows で 10 台まで同時接続インストール可能
- 1 年間のソフトウェアメンテナンスとサポート契約

メディアハンドリング

- 短時間で簡単にメディアを装填
- メディア使用率が 300% 改善 — 各ロールの装填時に生じる媒体の無駄は 40 cm 以内
- 正確で高精度なメディアコレクションに適したオプションのモーターワインダー
- オプションの 3.2 m の高負荷ワインダーを使用すると最大 793 kg の大型メディアロールにも対応可能

純正 EFI インクにより、会社での印刷が見事なカラーに

純正 EFI インクは、EFI インクジェットプリンター用にカスタマイズ、テスト、最適化されています。印刷システムとインクが一緒に開発されることで、拡張した色域、耐久性、信頼性、一貫性、予測可能なランニングコスト等を把握することができるようになります。幅広いカラー選択とクラス最高の Fiery カラーマネージメントパッケージを追加すれば、純正 EFI インクに期待されるすべての品質とパフォーマンスが得られ、常に最高のカラーで印刷できます。

- EFI™ - 3M™ SuperRange XF インクの幅広い用途：
 - 環境にやさしい、LED 硬化型の UV インク
 - 小さいドットゲインおよびワイドカラー色域
 - 優れた耐久性
 - 3M™ MCS™ 保証¹
 - EFI - 3M™ SuperFlex XF インクにより、フリートマーキングや車両グラフィックス品質は 3M™ MCS™ Warranty¹ の対象
- EFI UltraClear Coat は、装飾用途、または光沢またはマット仕上げの最終保護コーティングとして、画像と同時にインラインで印刷
- 環境にやさしい、GREENGUARD および GREENGUARD Gold 認証：
 - 揮発性有機化合物（VOC）の室内放出に関する世界で最も厳格かつ包括的な基準
 - インクが学校や医療施設の環境で使用できることを保証するための、総揮発性有機化合物排出レベルを要求する健康ベースの基準を含む



3M™ MCS™ Warranty



¹ 3M MCS 保証は、3M 共通ブランドインクで一部の 3M 軟質用紙に印刷されたグラフィックス（3M 製品および製品取り扱いに関する説明に従って印刷および適用されたもの）に適用されます。保証の登録および詳細については、www.3Mgraphics.com/warranties を参照してください。

完璧な適合性

屋内で近距離から見るグラフィックスから、屋外のバナーや標識、フリートマーキングや車両グラフィックスに至るまで、幅広い用途でお客様のデザインを完璧に作成します。



主な用途

- バックリットサイン
- 車のバナー
- フリートグラフィックス
- 中吊り広告
- POP 画像や POS 画像および POP ディスプレイや POS ディスプレイ
- トレードショーのグラフィックス
- トラック側面カバー
- 壁紙、壁画、屋内装飾
- 窓用グラフィックス / ディスプレイ



技術仕様

メディア / ハンドリング	
最大印刷幅	VUTEk D3r : 350 cm、VUTEk D5r : 520 cm
ロールツーロール型、フリーフォール型、マルチロール型	1.6 m のロール 2 本または 3 本
生産性	
VUTEk D3r	毎時最大 204 m ²
VUTEk D5r	毎時最大 244 m ²
設置および使用環境	
圧縮空気	圧力 6.5 バール、毎分 110 リットルの乾燥した清浄な空気のみを使用（別売り）
運転温度	20 °C ~ 30 °C
湿度	<ul style="list-style-type: none">標準範囲 : 30% ~ 80%（結露なし）最適範囲 : 50% ~ 80%（結露なし）
機器重量	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r : 4,400 kg（梱包時 : 5,900 kg）VUTEk D5r : 5,500 kg（梱包時 : 7,000 kg）
高さ	220 cm（非常灯を含めて 250 cm）
幅 × 奥行き	<ul style="list-style-type: none">VUTEk D3r : 688 cm x 155 cmVUTEk D5r : 840 cm x 155 cm
消費電力	<ul style="list-style-type: none">230/380 VAC 3 相 + N + PE 32 A 50/60 Hz印刷消費 : 2.9 kWピーク消費 : 5.7 kW
チラー	冷却能力 3.6 kW — LED UV 硬化のために必要（同梱）

EFIと成功をその手に。

EFIは、デジタルジャーニーをリードする画期的なテクノロジーを切望するお客様の声に、常に耳を傾けています。看板、梱包、テキスタイル、セラミックタイルおよび建材をさまざまなプリンターやインクで製造するために、製品、ソリューション、サービス、サポートおよび世界トップクラスのパートナーシップのスケラブルなポートフォリオを活用して、EFIはお客様のビジネスの成長を推進することに情熱を注いでいます。毎年毎年、ジョブを重ねるごとに、利益の増加やコストの削減、生産性の向上、効率の最適化を実現する、それこそが揺るぎないEFIのお客様へのコミットメントです。お客様の成功、それは私達、EFIの成功につながります。お客様がビジネス目標を達成するための、適切な人材、テクノロジー、経験すべてがEFIにはそろっています。詳細はwww.efi.co.jpをご覧くださいか、info@efi.comまでメールでお問い合わせください。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, InkIntensity, Inkware, IQ, MicroPress, OneFlow, PressVu, PrintMe, the PrintMe logo, Prograph, ProGraphics, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.