VUTEk® FabriVU 180/340

Soft-Signage-Drucker

Umfassende Gewinne dank Soft-Signage-Druck.

Der Einstieg in die Welt des Soft-Signage-Grafikdrucks – die digitalen Textildrucker der EFI™ VUTEk® FabriVU-Serie. Die Industrieplattform-Drucker bieten Ihnen alle Funktionen, die Sie benötigen, um qualitativ hochwertige Bilder in hohem Produktionstempo zu produzieren und dabei Ihre Ausgaben gering und Ihre Gewinnmargen hoch zu halten.

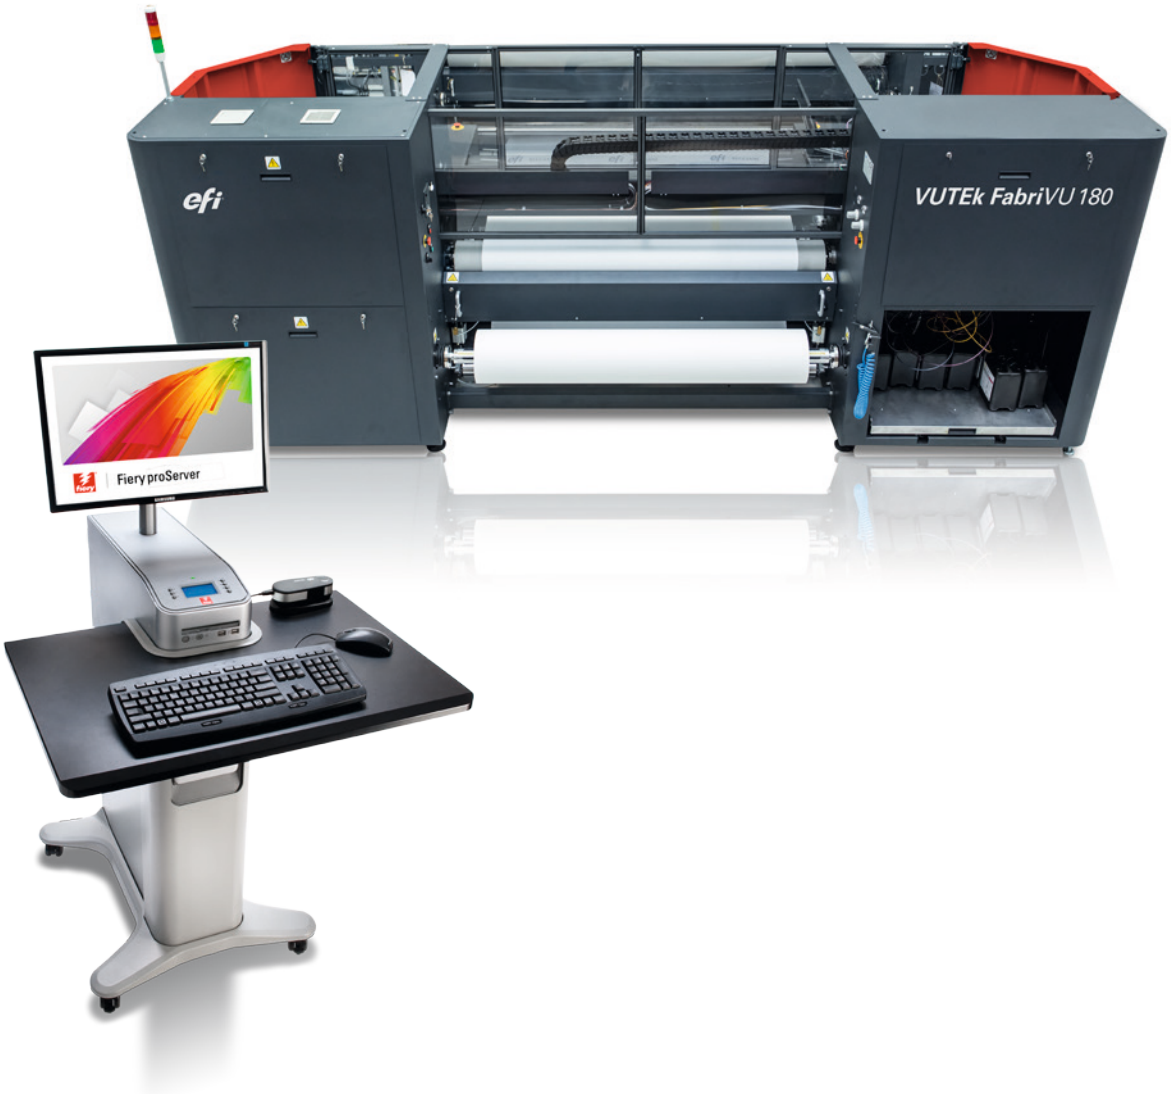

Auf einen Blick

- 1,8 Meter und 3,4 Meter breite wasserbasierte Soft-Signage-Druckermodelle
- Brillanter Vierfarbdruck mit großem Farbraum und tiefer Farbsättigung für außergewöhnliche Textildrucke
- Extrem hohe Auflösung bis zu 2.400 dpi mit vierstufigem Graustufendruck und einer variablen Tröpfchengröße von 4 pL bis 18 pL
- Ideal für die Herstellung von Fahnen, Bannern, Backlit-Werbeträgern und anderen hochwertigen Druckerzeugnissen
- Wechsel zwischen Direktdruck auf Textilien und Druck auf Transferpapier
- Automatische Druckkopf-Reinigungsstation steigert die Betriebszeit des Dru ckers
- Reinigungsstation, um den laufenden Betrieb Ihres Systems aufrechtzuerhalten
- Patentiertes Tinten-Rückführungssystem für eine verbesserte Tintenreichweite
- Wrinkle Detector – sichert Druckköpfe vor Beschädigungen

EFI VUTEk FabriVU 180

Materialien und Materialführung

- Druckbreite von 180 cm
- Gewebegewicht von 45 bis 450 g/m²
- Papiergewicht von 28 bis 140 g/m²
- Zuführung und Ausgabe: Standard-Rollenabwickler/ -aufwickler für bis zu 450 mm Außendurchmesser
- Trockner: Wärmeplatte

Auflösung

Bis zu 2.400 dpi

Produktivität

- Maximale Druckgeschwindigkeit bis zu 400 m²/Stunde
- Produktionsgeschwindigkeit: 200 m² pro Stunde
- POP-Bildqualität 132 m² pro Stunde

Formate

Alle gängigen Desktop-Dateiformate, einschließlich PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK

Umgebungsbedingungen

- Temperatur: 20-24 °C
- Luftfeuchtigkeit: 50-60%
- Gewicht: 3.000 kg
- Abmessungen von Drucker (B x T x H): 230 cm x 454 cm x 180 cm
- Spannungsversorgung des Druckers: 3 Phasen, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Wasserdruck: min. 1,5 Bar; max. 2 Bar
- Wassermenge: 5 Liter pro Stunde
- Wassertemperatur: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Farbverwaltungsworkflow und RIP mit Optimierung für VUTEk-Drucker*
- Umfangreiche und trotzdem leicht zu verwendende Farbwerkzeuge für die CMYK-Profilerstellung und Qualitätskontrolle.
- Spektralfotometer EFI ES-2000
- Leistungsstarke Produktionswerkzeuge für Schachtelung, Step & Repeat, Skalierung, Beschnitt, Motivaufteilung und Schneidemarken
- Fiery®-Station, inkl. Rack, Tastatur und Maus
- Zweitätige Implementierung von Fiery vor Ort zur Optimierung der Farben und des Workflows

* Unter efi.com finden Sie die aktuellen Fiery proServer-Daten und -Verfügbarkeiten für diesen Drucker.

Originaltinte von EFI

Wasserbasierte CMYK-Dispersionsfarbstofftinten

EFI VUTEk FabriVU 340

Materialien und Materialführung

- Druckbreite von 340 cm
- Gewebegewicht von 45 bis 450 g/m²
- Papiergewicht von 28 bis 140 g/m²
- Zuführung und Ausgabe: Standard-Rollenabwickler/ -aufwickler für bis zu 450 mm Außendurchmesser
- Trockner: Wärmeplatte

Auflösung

Bis zu 2.400 dpi

Produktivität

- Produktionsgeschwindigkeiten (max.) bis zu 500 m² pro Stunde
- Produktionsbildqualität: 250 m² pro Stunde
- POP-Bildqualität 165 m² pro Stunde

Formate

Alle gängigen Dateiformate einschließlich PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF, RGB/CMYK

Umgebungsbedingungen

- Temperatur: 20-24 °C
- Luftfeuchtigkeit: 50-60%
- Gewicht: 4.800 kg
- Abmessungen von Drucker und Trockner (B x T x H): 230 cm x 615 cm x 180 cm
- Spannungsversorgung des Druckers: 3 Phasen, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Wasserdruck: min. 1,5 Bar; max. 2 Bar
- Wassermenge: 5 Liter pro Stunde
- Wassertemperatur: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Farbverwaltungsworkflow und RIP mit Optimierung für VUTEk-Drucker*
- Umfangreiche und trotzdem leicht zu verwendende Farbwerkzeuge für die CMYK-Profilerstellung und Qualitätskontrolle.
- Spektralfotometer EFI ES-2000
- Leistungsstarke Produktionswerkzeuge für Schachtelung, Step & Repeat, Skalierung, Beschnitt, Motivaufteilung und Schneidemarken
- Fiery-Station, inkl. Rack, Tastatur und Maus
- Zweitätige Implementierung von Fiery vor Ort zur Optimierung der Farben und des Workflows

* Unter efi.com finden Sie die aktuellen Fiery proServer-Daten und -Verfügbarkeiten für diesen Drucker.

Originaltinte von EFI

Wasserbasierte CMYK-Dispersionsfarbstofftinten

EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the aVUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL022.02.16 DE