VUTEk® FabriVU 180/340

Impresoras de rótulos textiles

La impresora de rótulos textiles que aumentará sus beneficios.

Adéntrese en el mundo de la rentable impresión de diseños gráficos de rótulos textiles con la serie EFI™ VUTEk® FabriVU de impresoras de tela digitales. Las impresoras de plataforma industrial le ofrecen todo lo que necesita para producir imágenes de alta calidad a velocidades del nivel de producción, al mismo tiempo que mantiene un coste bajo y una oportunidad de beneficio alta.

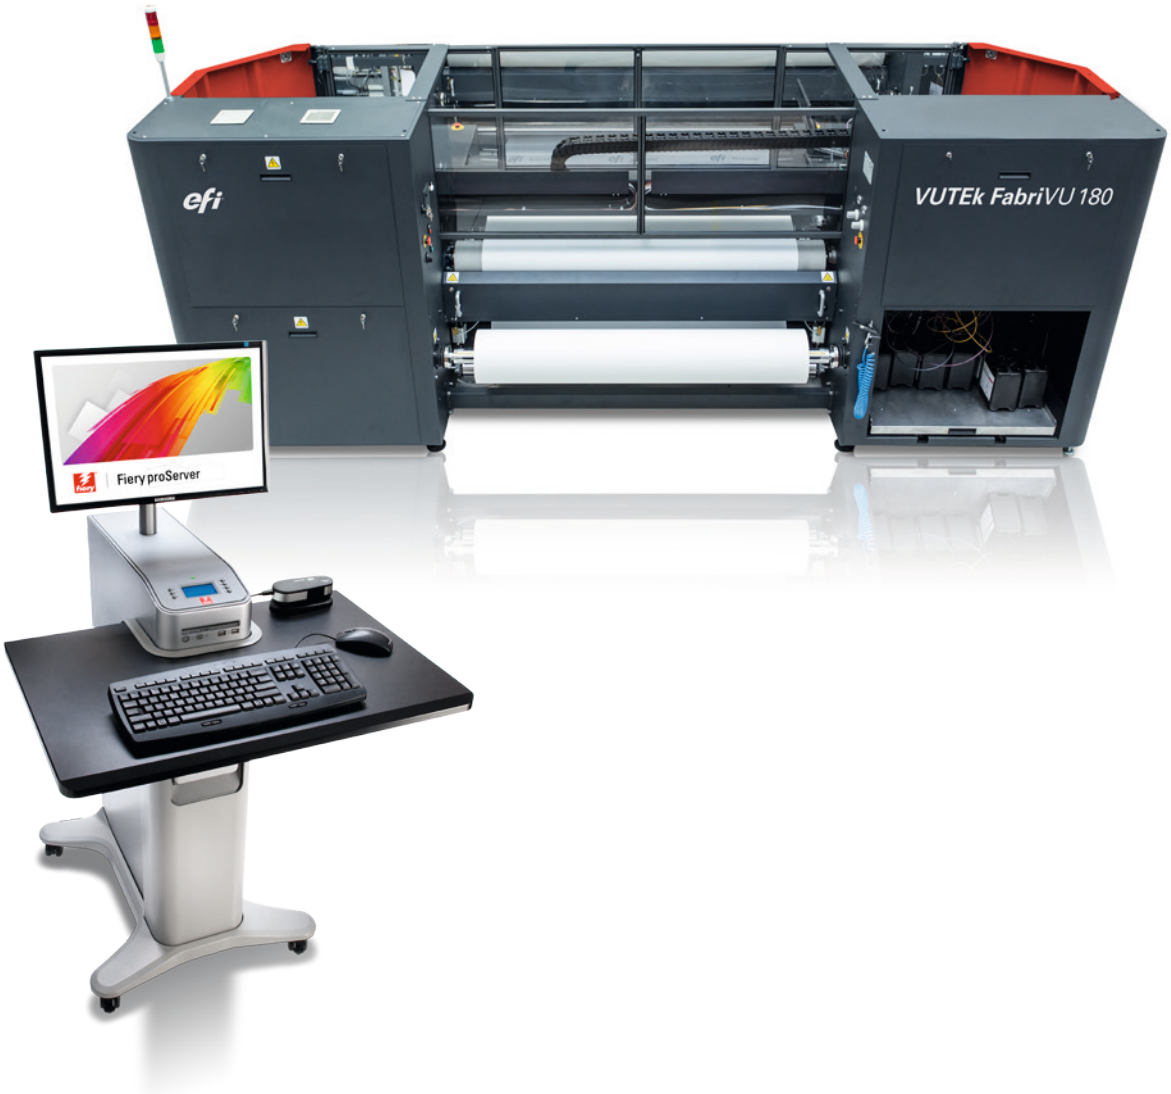

Resumen

- Modelos de impresoras de rótulos textiles de 1,8 y 3,4 m de ancho y tintas acuosas
- Impresión en cuatro colores espectacular con una amplia gama de color y una saturación de color profunda para obtener diseños gráficos textiles excepcionales
- Resolución extraordinaria de hasta 2400 ppp, con impresión en escala de grises con cuatro tonos y tamaños de gota de 4 a 18 pL
- Ideal para la producción de banderolas, pancartas, expositores retroiluminados y otros diseños gráficos de gama alta
- Impresión directa sobre tejidos o mediante papel de transferencia, con capacidad para cambiar de un modo al otro
- La unidad de limpieza automática de cabezales de impresión aumenta el tiempo de actividad de la máquina
- Unidad de recubrimiento para mantener el equipo siempre en buen estado
- Sistema patentado de recirculación de la tinta para maximizar el rendimiento
- Sistema de detección de arrugas para evitar costosas reparaciones debido a manchas provocadas por el contacto de los cabezales

EFI VUTEk FabriVU 180

Soportes

- Anchura de impresión de hasta 180 cm
- Gramaje de los tejidos: entre 45 y 450 g/m²
- Gramaje de papel: entre 28 y 140 g/m²
- Entrada y salida: desbobinadora/rebobinadora de rollos estándar de hasta 450 mm de diámetro exterior
- Secador: rodillo de impresión calentado

Resolución

Hasta 2400 ppp

Productividad

- Velocidad de producción (máxima) de hasta 400 m² por hora
- Calidad de imagen de producción: 200 m² por hora
- Calidad de imagen POP: 132 m² por hora

Formatos

Todos los formatos de archivo más conocidos, como PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF y RGB/CMYK

Aspectos medioambientales

- Temperatura: 20-24 °C
- Humedad: 50-60 %
- Peso: 3000 kg
- Dimensiones de impresora, rodillo de impresión y bobinadoras (Al. X An. X Prof.): 230 cm x 454 cm x 180 cm
- Alimentación eléctrica: trifásica, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Presión del agua: mín. 1,5 bar; máx. 2 bar
- Caudal de agua: 5 litros por hora
- Temperatura del agua: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Flujos de trabajo para gestión de color y RIP optimizados para impresoras VUTEk*
- Herramientas de color avanzadas para la creación de perfiles CMYK y el control de calidad fáciles de usar
- Espectrofotómetro EFI ES-2000
- Potentes herramientas de producción: anidamiento, step and repeat (montaje por repetición), escalado, recorte, tiling (división de la imagen en sectores) y marcas de corte
- Estación Fiery® (mueble, teclado y ratón incluidos)
- Servicios de implementación de color y flujo de trabajo de Fiery in situ durante dos días

* Consulte las especificaciones más recientes de Fiery proServer y la disponibilidad para esta impresora en efi.com

Tintas EFI auténticas

Tintas acuosas de cuatricromía en colorantes dispersos

EFI VUTEk FabriVU 340

Soportes

- Anchura de impresión de hasta 340 cm
- Gramaje de los tejidos: entre 45 y 450 g/m²
- Gramaje de papel: entre 28 y 140 g/m²
- Entrada y salida: desbobinadora/rebobinadora de rollos estándar de hasta 450 mm de diámetro exterior
- Secador: rodillo de impresión calentado

Resolución

Hasta 2400 ppp

Productividad

- Velocidad de producción (máxima) de hasta 500 m² por hora
- Calidad de imagen de producción: 250 m² por hora
- Calidad de imagen POP: 165 m² por hora

Formatos

Todos los formatos de archivo conocidos, incluidos PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF y RGB/CMYK

Aspectos medioambientales

- Temperatura: 20-24 °C
- Humedad: 50-60 %
- Peso: 4.800 kg
- Dimensiones de la impresora y el secador (Al. x An. x Prof.): 230 cm x 615 cm x 180 cm
- Alimentación eléctrica: trifásica, 400 V, 50 Hz, 35 kW
- Presión del agua: mín. 1,5 bar; máx. 2 bar
- Caudal de agua: 5 litros por hora
- Temperatura del agua: 20-25 °C

EFI Fiery proServer

- Flujos de trabajo para gestión de color y RIP optimizados para impresoras VUTEk*
- Herramientas de color avanzadas para la creación de perfiles CMYK y el control de calidad fáciles de usar
- Espectrofotómetro EFI ES-2000
- Potentes herramientas de producción: anidamiento, step and repeat (montaje por repetición), escalado, recorte, tiling (división de la imagen en sectores) y marcas de corte
- Estación Fiery (mueble, teclado y ratón incluidos)
- Servicios de implementación de color y flujo de trabajo de Fiery in situ durante dos días

* Consulte las especificaciones más recientes de Fiery proServer y la disponibilidad para esta impresora en efi.com

Tintas EFI auténticas

Tintas acuosas de cuatricromía en colorantes dispersos

EFI impulsa su éxito.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the aVUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL022.02.16 ES