



L'imprimante de
signalétique textile dont
vous avez toujours rêvé



Si vous pouviez imaginer l'imprimante de signalétique textile idéale, elle prendrait la forme de l'EFI™ VUTEK® FabriVU 520.

Il faudrait tout d'abord qu'elle fasse 5 m de large, pour développer vos capacités et y inclure les revêtements muraux, les rideaux de théâtre et d'autres applications harmonieuses très grand format. Il devrait s'agir de l'imprimante la plus productive de sa catégorie, avec un rendement industriel, un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et offrant la possibilité de gérer aussi bien les applications directes que par transfert. Vous privilégieriez la plus haute qualité d'impression pour un éventail étendu de travaux à forte marge bénéficiaire et enfin, vous exigeriez tous ces éléments pour le plus faible coût total de possession.


En bref

Caractéristiques de l'imprimante de signalétique textile de 5 m dont vous avez toujours rêvé :

- Impression quatre couleurs saisissante avec une palette étendue et une saturation des couleurs marquée pour des produits d'affichage graphique textiles d'une qualité exceptionnelle
- Résolution incroyablement élevée (jusqu'à 2 400 dpi) avec impression en quatre niveaux de gris et des tailles de goutte allant de 4 à 18 pL
- Encres à colorants dispersés à base d'eau
- Vitesse en qualité de production pouvant atteindre 242 m²/h
- Impression directe sur textile ou papier de transfert avec possibilité de passer de l'un à l'autre
- Poste de nettoyage automatique des têtes d'impression améliorant la disponibilité de l'imprimante
- Station de capsulage pour un fonctionnement optimal de votre système
- Système breveté de recirculation pour un rendement amélioré de l'encre
- Système de détection des plis, en guise de protection contre les réparations coûteuses dues aux chocs des têtes

Idéale pour la production d'applications harmonieuses et d'autres produits d'affichage haut de gamme, notamment :

- Affichage événementiel et de barrière
- Revêtements muraux
- Décors de théâtre
- Drapeaux
- Banderoles
- Affiches rétroéclairées

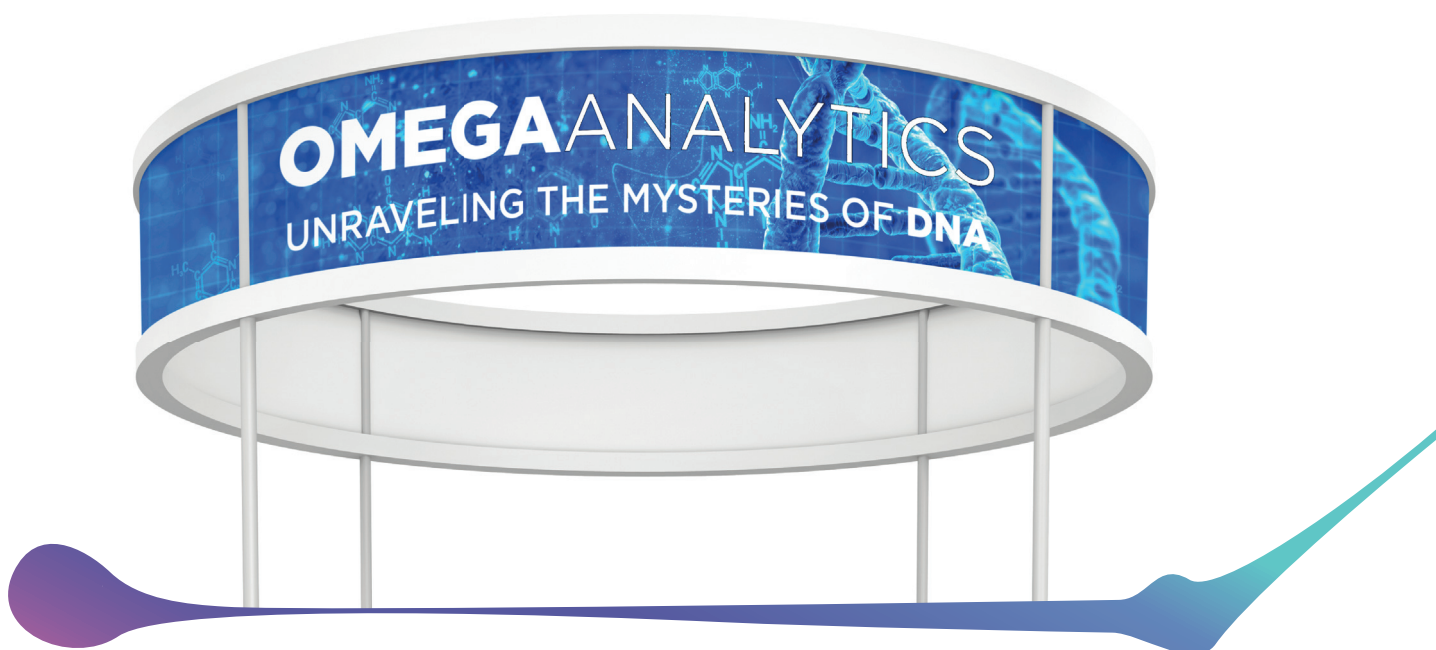

Impression de sublimation avec un avantage compétitif

L'impression directe sur textile et l'impression à transfert présentent chacune leurs avantages. Rien de plus logique, donc, que d'utiliser une imprimante de signalétique textile proposant de passer facilement de l'une à l'autre. Une polyvalence optimale associée aux capacités uniques que l'on ne trouve que dans les imprimantes de signalétique textile d'EFI se traduit par une rentabilité et un retour sur investissement maximisés.



Nous utilisons des têtes d'impression haute résolution pour imprimer les images en moins de passages, avec à la clé un placement plus précis des points et une utilisation plus efficace de l'encre. Résultat ? Des images de plus haute qualité présentant des transitions régulières et un texte plus net.



Grâce à notre système breveté de récupération de l'encre, qui fait circuler l'encre à travers les têtes d'impression avant de la reverser dans les conteneurs principaux, nous vous faisons économiser plus de 95 % de l'encre perdue avec d'autres systèmes sur le marché.



Nos formulations d'encre spéciales contiennent moins d'eau, ce qui vous permet d'utiliser des papiers plus légers et moins onéreux. Qui dit papier plus léger dit temps de transfert plus rapides avec une consommation d'énergie moindre, ce qui renforcera votre productivité.



EFI VUTEk FabriVU 520

Prise en charge des supports

- Impression jusqu'à 520 cm de large
- Poids des textiles allant de 45 à 450 g/m²
- Entrée et sortie : dérouleur/enrouleur standard pour les bobines au diamètre extérieur allant jusqu'à 350 mm
- Séchoir : platine de chauffage

Résolution

- Jusqu'à 2 400 dpi

Productivité

- Vitesse de production maximale : 446 m²/h
- Qualité production d'affiche : 242 m² par heure
- Qualité PLV : 157 m² par heure

Formats

- Tous les formats de fichier de bureau les plus répandus, notamment PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RVB/CMJN

Environnement

- Température : 20 à 24 °C
- Humidité : 40 à 60 %
- Poids : 7 800 kg
- Dimensions de l'imprimante et du séchoir (L x l x H) : 801,1 cm x 217,2 cm x 218,9 cm

- Alimentation de l'imprimante : triphasée, 400 V, 50 Hz, 30 kW
- Pression de l'eau :
 - Minimum : 1,5 bar
 - Maximum : 2 bars
- Volume d'eau : 5 litres par heure
- Température de l'eau : 20–25°C

EFI Fiery® proServer

- RIP et flux de production de gestion des couleurs optimisés pour les imprimantes VUTEk*
- Outils de gestion des couleurs avancés mais faciles d'utilisation pour la création de profils CMJN et le contrôle de la qualité
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Puissantes fonctions de production, notamment d'imbrication, de répétition, de mise à l'échelle, de rognage, de mosaïque et de marques de découpages
- Station Fiery, meuble, clavier et souris inclus
- Services de mise en œuvre Fiery Colour & Workflow sur site durant deux jours

* Vous pouvez consulter les dernières spécifications Fiery proServer et vérifier la disponibilité de cette imprimante sur le site efi.com

Encres authentiques EFI

- Encres à colorants dispersés CMJN à base d'eau

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.