



La stampante per soft
signage che avete
sempre desiderato



Se fosse possibile riunire tutto ciò che avete sempre desiderato in una stampante per soft signage, il risultato sarebbe la EFI™ VUTEK® FabriVU 520

Innanzitutto, dovrebbe essere larga cinque metri, ampliando le vostre capacità per includere decorazioni murali, tendoni da sipario per teatro e altre applicazioni tessili senza cuciture per formati superwide. Quindi, dovrebbe essere la stampante più produttiva della sua categoria, con un rendimento di livello industriale, funzionamento ininterrotto 24/7 e la capacità di gestire applicazioni di stampa diretta e a trasferimento termico. Insistereste quindi sulla massima qualità di stampa per una gamma estesa di lavori a elevato margine di profitto. Infine, chiedereste che il tutto fosse offerto ai costi operativi più bassi possibili.

In breve

La stampante per soft signage da cinque metri che avete sempre desiderato offre:

- Stampa in quadricromia sensazionale, ampia gamma di colori e saturazione intensa per realizzare eccezionali stampe pubblicitarie su tessuto
- Risoluzione estremamente elevata fino a 2400 dpi con stampa in scala di grigi a quattro livelli con dimensioni delle gocce da 4 pL fino a 18 pL
- Inchiostri a base acquosa con tinta in dispersione
- Velocità con qualità di produzione fino a 242 m² all'ora
- Stampa diretta su tessuti o con carta a trasferimento termico con la capacità di passaggio da una modalità all'altra
- Stazione di pulizia automatica della testa di stampa che aumenta i tempi di attività della stampante
- Stazione di tappatura per mantenere il sistema in funzione
- Sistema di ricircolo dell'inchiostro brevettato per una resa superiore dell'inchiostro
- Sistema di rilevamento delle grinze che evita costose riparazioni causate da urti delle testine

Ideale per la produzione di applicazioni tessili senza cuciture e di altra grafica per display di fascia alta, tra cui:

- Grafica per eventi e recinzioni
- Decorazioni murali
- Sfondi teatrali
- Bandiere
- Banner
- Insegne retroilluminate



Stampa a inchiostri sublimatici con un vantaggio sulla concorrenza

Entrambi i processi di stampa diretta su tessuto e a trasferimento termico presentano i loro vantaggi. È quindi ideale poter utilizzare una stampante per soft signage in grado di avvalersi dei due processi con un semplice passaggio. Massima versatilità integrata con le capacità esclusive delle stampanti per soft signage di EFI si traducono in un ROI e in una redditività massimi.




Utilizziamo teste di stampa ad alta risoluzione per stampare immagini con poche passate. Meno passate significano un posizionamento del punto più preciso e un utilizzo dell'inchiostro efficiente. Il risultato sono immagini di qualità superiore con transizioni fluide e caratteri più nitidi.



Grazie al nostro sistema brevettato di recupero dell'inchiostro, che consente all'inchiostro di circolare attraverso le teste di stampa e di tornare al contenitore principale, siamo in grado di risparmiare più del 95% dell'inchiostro perso con altri sistemi disponibili sul mercato.



Le nostre speciali formulazioni di inchiostri contengono meno acqua, il che significa che è possibile utilizzare carte più leggere e meno costose. Una carta più leggera significa tempi di trasferimento più rapidi con un consumo energetico inferiore, il che darà impulso alla produttività.

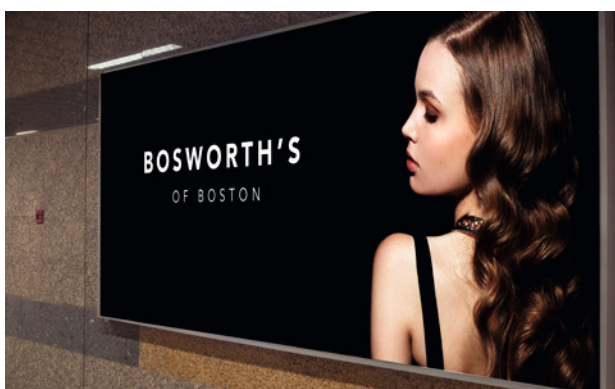

EFI VUTEk FabriVU 520

Gestione dei supporti

- Stampa fino a 520 cm di larghezza
- Peso dei tessuti: da 45 a 450 gr/m²
- Ingresso e uscita: svolgitoro/avvolgitoro standard di bobina con diametro esterno fino a 350 mm
- Asciugatore: piano riscaldato

Risoluzione

- Fino a 2.400 dpi

Rendimento

- Massima velocità di produzione di 446 m² all'ora
- Qualità di produzione delle immagini: 242 m² all'ora
- Qualità immagini pubblicitarie per punti vendita: 157 m² all'ora

Formati

- Tutti i formati di file desktop più comuni, compresi PostScript®3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK

Caratteristiche ambientali

- Temperatura: 20-24 °C
- Umidità: 40-60%
- Peso: 7.800 kg
- Dimensioni di stampante e asciugatore (lunghezza x larghezza x altezza): 801,1 cm x 217,2 cm x 218,9 cm

- Sistema elettrico stampante: trifase, 400 V, 50 Hz, 30kW
- Pressione dell'acqua:
 - Minima: 1,5 bar
 - Massima: 2 bar
- Volume dell'acqua: 5 litri all'ora
- Temperatura dell'acqua: 20-25 °C

EFI Fiery® proServer

- Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEk*
- Strumenti di colorazione avanzati e facili da usare, adatti alla creazione del profilo CMYK e al controllo qualità
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Efficaci strumenti di raggruppamento, passo e ripetizione, ridimensionamento, taglio, pannellatura e indicazione di taglio
- Postazione Fiery completa di mobile, tastiera e mouse
- Servizi di implementazione del colore e del flusso di lavoro di Fiery (sul posto e per due giorni)

* Controlla le specifiche e la disponibilità di Fiery proServer per questa stampante sul sito efi.com

Inchiostri EFI originali

- Inchiostri a base acquosa CMYK con tinta in dispersione

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL004.01.17_IT