



Nozomi SD シリーズ

広告・看板用シングルパス LED インクジェットプリンター

よりスマートな印刷。
より速い印刷。
利益が拡大。



広告・看板製品 の生産性が向上

EFI™ Nozomi SD シリーズシングルパスデジタルインクジェットプリンターの柔軟性と超高速性能が、印刷生産を変革します。

他の追随を許さない効率性。広告・看板市場向けに特別に設計された EFI Nozomi SD シリーズプリンターにより、ジョブ、サブストレート、アプリケーションを単一の産業用印刷プラットフォームに統合できます。セットアップ時間、無駄、運用上の複雑さを削減しながら、スループットの向上、生産コストの削減、顧客需要への迅速な対応を実現します。

優れた汎用性。発泡スチロール、ポリスチレン、段ボール、厚紙など、幅広い種類の硬質基材に印刷できます。つまり、1台の高性能印刷機で様々な用途に対応できます。

1台のプレスですべてに対応。業界最先端を誇る EFI のシングルパスインクジェットテクノロジーをベースに開発された Nozomi SD シリーズプリンターにより、今日のダイナミックな市場で求められる柔軟性を維持しながら、広告・看板の生産能力を拡大できます。



市場が求める スピードと柔軟性

競争力を左右するのは、納期の短縮、卓越した画質、変化する要件に即座に対応できる能力です。直前のキャンペーン変更から、バージョン管理されたグラフィックス、あらゆる規模の印刷に至るまで、EFI Nozomi SD シリーズプリンターは、生産性、稼働時間、効率性、そして収益の向上に貢献します。

市場投入までの時間短縮

顧客の要望、季節ごとのプロモーション、厳しい納期に対応するため、キャンペーンやプロジェクトをより迅速に生産できます。

一貫性のある印刷品質

あらゆる生産工程において、信頼性の高いカラーの一貫性と高画質を実現し、ブランド基準を常に満たします。

最大限の生産柔軟性

バージョン管理、直前の変更、あらゆる規模の印刷に容易に対応し、最新のマーケティングキャンペーンのダイナミックなニーズを満たします。

収益機会の拡大

大型ディスプレイグラフィックスや小売店向け看板から、特殊梱包や POP に至るまで、新たな用途や市場セグメントに進出し、より大規模な顧客やより広範囲の地域市場に対応できます。

産業用シングルパスパフォーマンス



UV および水性アナログプライミングステーション

レジストレーションテーブル

最大印刷範囲：

EFI Nozomi 14000 SD：1400 mm x 3200 mm

EFI Nozomi 17000 SD：1685 mm x 3200 mm

最小：600 mm x 600 mm

素材の最大厚さ：

0.3 mm ～ 12 mm、プライミングが必要なメディア用

0.19 mm ～ 12 mm、プライミングなしのメディア用

生産性¹：

最大 60 m/分

または最大 1,100 シート/時（シート長：3 m）

解像度：


ネイティブ解像度 360 dpi、5 グレースケールレベル

利用可能なオプション：

- 素材の手動供給を補助するリフトテーブル
- シート回収および積み重ね用のドロップボックス
- 印刷物の仕上がりを変更するオーバープリントニスステーション（UV または水性）



シングルパスインクジェットプリンター UV LED テクノロジー

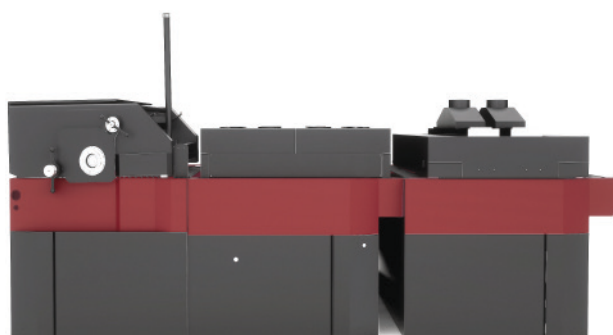

UV または水性アナログオーバーブリントニステーション (オプション)

NOZOMI 14000 SD インク設定

ベース C M Y K

オプション (W) + C M Y K

O + C M Y K

O V + C M Y K

(W) + O + C M Y K

NOZOMI 17000 SD インク設定

ベース C M Y K

オプション (W) + C M Y K

O + C M Y K

O V + C M Y K

(W) + O V + C M Y K

オプションのカラーは、フィールドアップグレードで追加できます。

1 最適な印刷のための推奨事項だけではなく、テスト済み素材の仕様も参照してください。

高い生産性。 利益を向上。

EFI の実績あるシングルパスインクジェットテクノロジーをベースに開発された EFI Nozomi SD シリーズプリンターは、要求の厳しい生産環境で求められるパフォーマンス、信頼性、効率性を提供します。



最大限の生産性で利益アップに貢献

- 幅広いフォーマットや用途に対応し、1 時間あたり最大 1,100 枚という優れた生産性を実現
- 信頼性の高い運用と稼働時間の最大化を実現するために設計された、実績のある産業用アーキテクチャ



顧客獲得につながるプレミアムな印刷品質

- 優れた発色性と彩度を誇る、印象的なソリッドカラー
- 継続して一貫性を保てるカラー再現性
- オレンジとバイオレットのインクオプションにより、Pantone® 範囲の最大 97% をカバーする拡張色域を実現
- 人工視覚検査ツールが印刷の欠陥を検出して修正することで、生産の中断が防止
- Fiery® デジタルフロントエンドによる正確なカラー管理とワークフロー制御



生産コストを削減するデジタル効率

- 効率的なインク使用と廃棄物の削減による運用コストの削減
- ワークフローの簡素化と生産性の向上による人件費や諸経費の削減



顧客ニーズを満たす優れた持続可能性

- 生産統合による廃棄物の削減
- エネルギー効率の高い LED 硬化
- 無臭、ゼロエミッション、GREENGUARD および GREENGUARD Gold 認証のインク

パフォーマンスを最適化するクラウドベースのインテリジェンスです。

データ収集、分析、レポート作成、診断、予防メンテナンス、プロセス制御のクラウドベースプラットフォームである EFINsight™ を使用することで、運用効率と総所有コストを最適化できます。

EFInsight は、生産パフォーマンスの監視、インクと素材の使用状況の追跡、主要な生産性指標の分析、そしてシングルパスインクジェットへの投資を最大限に活用するために必要な洞察を得るのに役立ちます。



製品仕様

プリンター		
生産性	最大 60 m/分 最大 1,100 シート/時（シート長：3 m）	
印刷精度（センタリング）	0.15 mm	
検査	ノズルアウトとカラー均一性補正	
帯電防止システム搭載		
メディアハンドリング		
素材幅（最小～最大）	EFI Nozomi 14000 SD 600 mm ～ 1440 mm	EFI Nozomi 17000 SD 600 mm ～ 1700 mm
素材長さ（最小～最大）	600 mm ～ 3200 mm	
素材厚さ（最小～最大）	0.19 mm ～ 12 mm、プライミングなし 0.30 mm ～ 12 mm、プライミングあり	
オプションのドロップボックス	ピットを含むスタック高さ：850 mm*	排出側で設定可能 * パレット高さ 150mm を含む
	ピットを含まないスタック高さ：470 mm*	
純正 EFI インクおよびコーティング / ニス		
EFI Nozomi UV LED インク		
インク保存温度	5℃ ～ 25℃	
オーバープリントニス（OPV）	オプションの UV または水性	

EFI と共に成功に向けて一歩を踏み出しましょう。

EFI では、DX へと続くデジタルジャーニーをリードする、革新的なテクノロジーを待ち望むお客様の声を真摯に聞いています。そのため、貴社のさらなる成長を後押しすべく、あらゆる規模に応じた製品ラインナップ、ソリューション、サービス、サポートを取り揃えております。さまざまな用途に対応する EFI のプリンターやインク、ソフトウェアを通して、サイネージ、パッケージング、テキスタイルといった分野でお客様とグローバルなパートナーシップを構築することに情熱を注いでいます。年を重ねるごとに、そしてジョブを処理するごとに、お客様の増益やコスト削減、生産性の向上、業務の最適化につながる。それが、EFI が注力している分野です。お客様の成功、それは私達 EFI の成功でもあります。お客様がビジネス目標を達成するための適切な人材、テクノロジー、経験が、すべて EFI にはそろっています。詳細は www.efi.co.jp をご覧いただくか、info@efi.com までメールでお問い合わせください。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEk, and the VUTEk logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_127_03_26_JP