




VUTEk® FabriVU® 340 i8

Imprimante de signalétique textile

Conçue pour ces visuels
qui façonnent les marques
et les entreprises

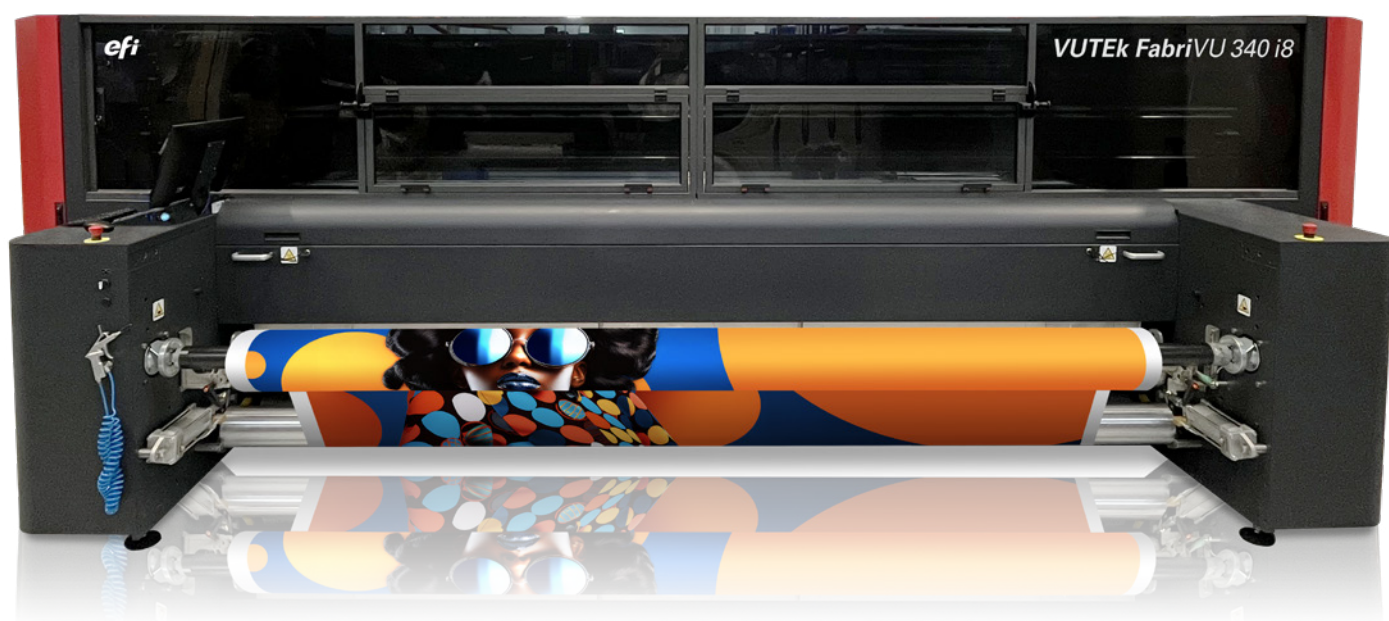


Plus de couleurs, pour plus de précision et des marges plus élevées

Signalétique textile fidèle à l'image de marque à grande échelle

Quatre couleurs ne suffisent pas toujours lorsque l'excellence différencie votre activité. L'imprimante à sublimation EFI™ VUTEk® FabriVU® 340 i8 avec fixation en ligne répond aux exigences de fidélité des couleurs des environnements de vente au détail, événementiels et de marque grâce à une impression huit couleurs qui reproduit une plus large gamme de couleurs, présente des nuances plus riches et des dégradés plus harmonieux et offre une correspondance plus précise des couleurs de marque, d'emblée, et à chaque fois.

La différence pour votre activité ? Moins de cycles d'épreuve, moins de réimpressions, des délais d'exécution plus courts et un impact visuel qui touche le public.

L'imprimante EFI VUTEk FabriVU 340 i8 établit une nouvelle référence en matière de visuels de signalétique textile percutants – d'une précision exceptionnelle, prêts à l'impression et spécialement conçus pour les producteurs de signalétique textile qui se distinguent par l'excellence de chaque réalisation.

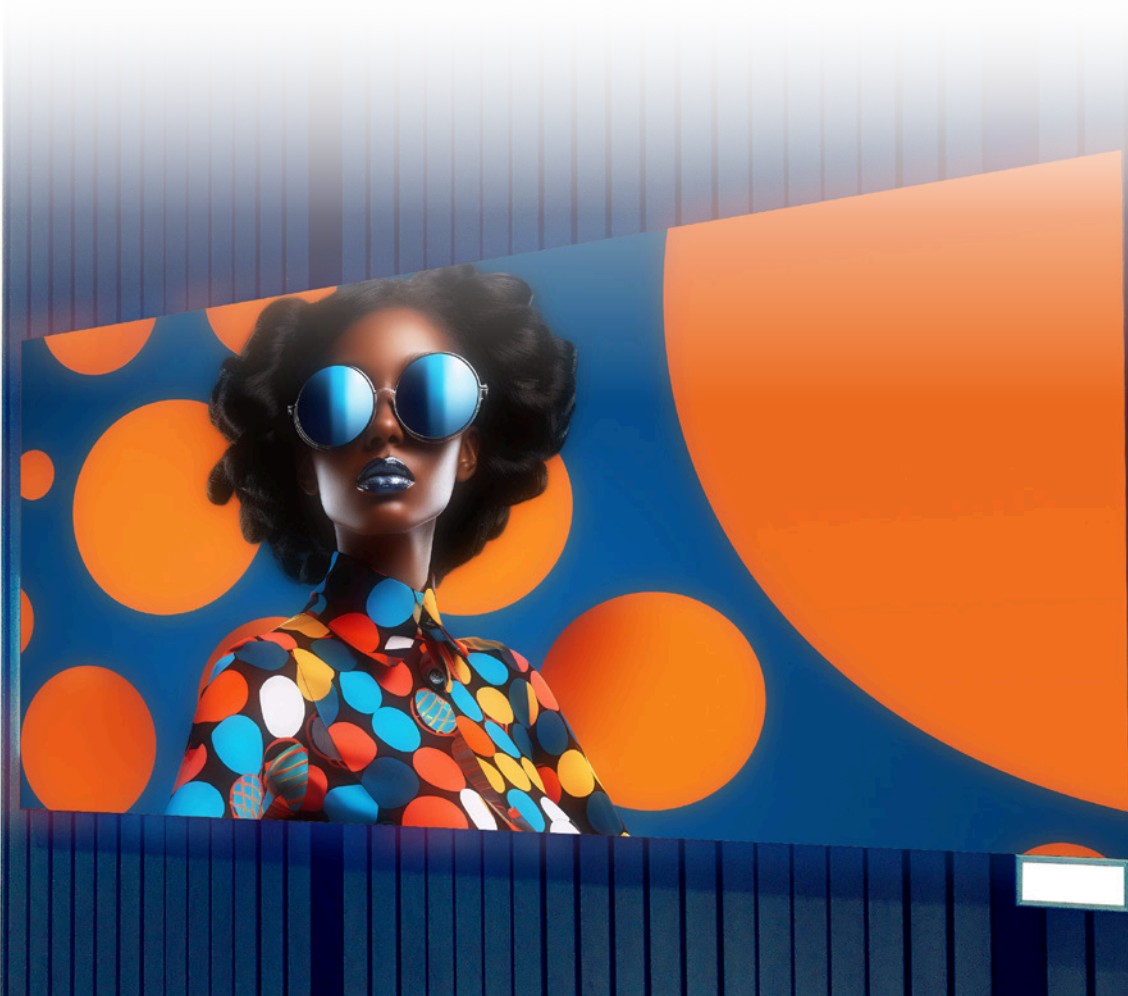



Huit couleurs, une référence en matière de fidélité des marques

Pendant des décennies, les producteurs de signalétique textile ont dû se contenter de simuler des couleurs des marques que l'impression en quadrichromie (CMYK) ne permettait pas de restituer fidèlement, jusqu'à aujourd'hui.

Les huit couleurs de l'imprimante EFIVUTEk FabriVU 340 i8 étendent la gamme de couleurs imprimables bien au-delà de l'impression quatre couleurs. Des couleurs difficiles sont désormais imprimées avec davantage de précision. Les dégradés s'enchaînent plus harmonieusement. Les noirs s'approfondissent. Et les couleurs de marque sont reproduites à l'identique, indépendamment du site, de la campagne ou des nouvelles commandes.

La VUTEk FabriVU 340 i8 commence là où s'arrête le CMYK

- Impression huit couleurs : CMYK + Orange + Bleu + deux encres claires au choix (cyan clair, magenta clair ou noir clair)
- Reproduction dans une gamme étendue des couleurs Pantone® complexes à reproduire, en particulier les oranges et les bleus
- Encres claires pour des tons chair, des couleurs pastel et des dégradés plus harmonieux
- Résolution de jusqu'à 2 400 ppp et quatre niveaux de gris
- Tailles de goutte de 4 pL, 7 pL, 12 pL et 18 pL pour des transitions fluides et des détails nets

Rendement de production. Précision en huit couleurs

Forte de 80 années d'expertise dans l'industrie textile, l'imprimante à sublimation VUTEk FabriVU 340 i8 offre des vitesses de production, une fiabilité industrielle et une fixation en ligne, pour assurer une impression directe sur le tissu et une sublimation en une étape – avec des tirages prêts pour la finition dès leur sortie de l'imprimante.

Sa sortie de production pouvant atteindre 375 m² par heure vous permet de respecter facilement des délais serrés et d'aider vos équipes confrontées à de gros volumes à suivre le rythme.

De magnifiques résultats, sans compromis sur la productivité

- Huit têtes d'impression hautes performances étudiées pour une sortie de production huit couleurs
- Mode de production jusqu'à 210 m²/h
- Mode de qualité PLV jusqu'à 135 m²/h
- Système technologique de platine et d'extraction d'EFI permettant la sublimation en ligne en une étape
- Conception industrielle pour une fiabilité et une disponibilité maximales sur plusieurs équipes
- Système de protection et de nettoyage automatique des têtes d'impression pour un fonctionnement optimal du système


De l'importance des couleurs des marques et de la polyvalence des applications

L'impression huit couleurs justifie un coût supplémentaire lorsque la qualité visuelle et la fidélité des couleurs sont essentielles, notamment lorsque les applications stratégiques pour la marque doivent offrir un rendu parfait sur différents supports et des dizaines, voire des centaines d'installations.

L'imprimante VUTEk FabriVU 340 i8 bénéficie d'un contrôle avancé des supports pour imprimer directement sur un large éventail de supports à base de polyester allant jusqu'à 3,4 m de large. Pour encore plus de possibilités d'applications, la sublimation en ligne peut être désactivée au profit de l'impression sur papier de transfert.

Étudiée pour les applications qui comptent le plus pour les clients soucieux de leur image de marque

- Signalétique en magasin et PLV permettant aux couleurs de marque d'attirer l'attention et de favoriser la conversion
- Caissons lumineux et visuels muraux SEG dont les couleurs rétroéclairées doivent se montrer à la hauteur sous un éclairage direct
- Campagnes saisonnières et lancements nationaux de produits exigeant la régularité des couleurs sur des dizaines, voire des centaines d'implantations
- Rafrâichissements et relances de marques où la correspondance précise des couleurs marque la nouvelle identité

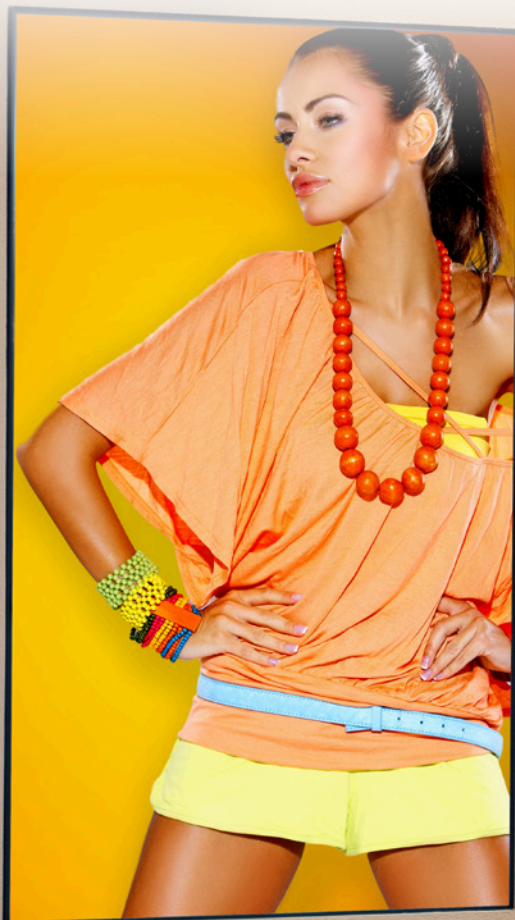

Moins d'étapes et de gâches, pour des marges plus élevées

Un projet gagne en rentabilité lorsque les couleurs de marque sont parfaitement reproduites dès le premier tirage : moins de cycles d'épreuve, moins de réimpressions et des délais d'exécution plus courts. Et puisque la fixation en ligne permet de se passer d'une presse à chaud séparée, pas besoin d'espace, de main-d'œuvre ni d'investissement supplémentaire.

Les encres EFI à la viscosité moyenne présentent une concentration plus élevée de colorant. Plus de colorant implique moins d'eau, avec à la clé un séchage simplifié des encres. Le système de récupération économise plus de 95 % de l'encre perdue lors de la purge par rapport à d'autres systèmes, et la perte dans les égouts est donc pratiquement inexistante. À la clé ? Des bénéfices en forte hausse, tâche après tâche.

Le chapitre haut en couleur de cette histoire, ce sont les bénéfices

- Précision supérieure des couleurs au premier passage, avec moins d'épreuves et de réimpressions
- Fixation en ligne éliminant l'espace et les coûts nécessaires pour une presse à chaud séparée
- Technologie de platine d'EFI répartissant la chaleur de façon fiable et homogène sur toute la platine pour une réduction du gaspillage d'encre et de supports lié aux réimpressions
- Consommation d'encre jusqu'à 30 % inférieure à celles d'unités concurrentes
- Plus de 95 % d'encre récupérée lors des cycles de purge

Optimisée par Fiery, leader mondial de l'impression couleur jet d'encre numérique



Fort de plus de 30 années d'expérience de l'innovation dans ce domaine, le Fiery® proServer Premium offre une qualité d'image et de couleur incroyable avec des fonctionnalités produisant des résultats d'impression vraiment exceptionnels. Inclus avec ce serveur Fiery hautes performances :

Logiciel serveur Fiery XF pour Windows® avec :

- Prise en charge des tons directs
- FAST RIP
- Cut Marks Option
- Color Profiler Option
- Color Verifier Option
- File Export Option
- Option d'imprimante EFI
- Installations illimitées de Fiery Command WorkStation® sur macOS® ou Windows, avec jusqu'à 10 connexions simultanées
- Spectrophotomètre EFI ES-3000
- Un an de garantie sur le matériel Fiery proServer et le logiciel Fiery XF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impression	
Largeur imprimable maximale	340 cm
Résolution	Jusqu'à 2 400 ppp
Nombre de couleurs	CMYK + O + B + 2 encres cmk claires au choix
Type d'encre	Encres EFI à colorants dispersés à base d'eau
Tous les formats de fichiers de bureau les plus répandus, notamment PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF et RGB/CMYK	
Productivité	
Extérieur	Jusqu'à 375 m²/h
Production	Jusqu'à 210 m²/h
Rétroéclairé	Jusqu'à 135 m²/h
Manipulation des supports	
Poids des textiles	45 à 450 g/m²
Grammage papier	45 à 140 g/m²
Poids de bobine maximal	500 kg
Diamètre extérieur maximal du dérouleur/enrouleur	450 mm
Sublimation en ligne	Platine chauffée
Kit intégré pour l'impression de drapeaux et supports poreux	
Système d'aspiration en option pour le papier de transfert	
Considérations environnementales	
Température	Standard : 15-28 °C Optimale : 20-25 °C
Humidité (sans condensation)* * Un taux d'humidité < 40 % peut se traduire par davantage de cycles de maintenance et de purges des têtes d'impression	Standard : 20-90 % Optimale : textile 40-90 % ; papier 40-60 %
Poids	4 800 kg
Dimensions (L x l x H)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Consommation électrique opérationnelle nominale	30 kW
Serveur d'impression numérique Fiery proServer Premium	
RIP et flux de gestion des couleurs optimisés pour les imprimantes VUTEK	

Soyons exceptionnels, ensemble.

Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d'assistance et partenariats de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, d'emballages et de textiles, avec un large éventail d'imprimantes, d'encres et de logiciels. Notre engagement sans faille est d'augmenter vos bénéfices, réduire vos coûts, améliorer votre productivité et optimiser votre efficacité, tâche après tâche, année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus de disposer de l'expérience, des technologies et des collaborateurs appropriés pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou envoyez un e-mail à info@efi.com pour en savoir plus.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Insight, FabriVu, Fast-4, Inédit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_131_05_26_FR