




VUTEk® FabriVU® 340 i8

Stampante per soft signage

Progettata per la grafica
che dà forma ai marchi.
E il business.

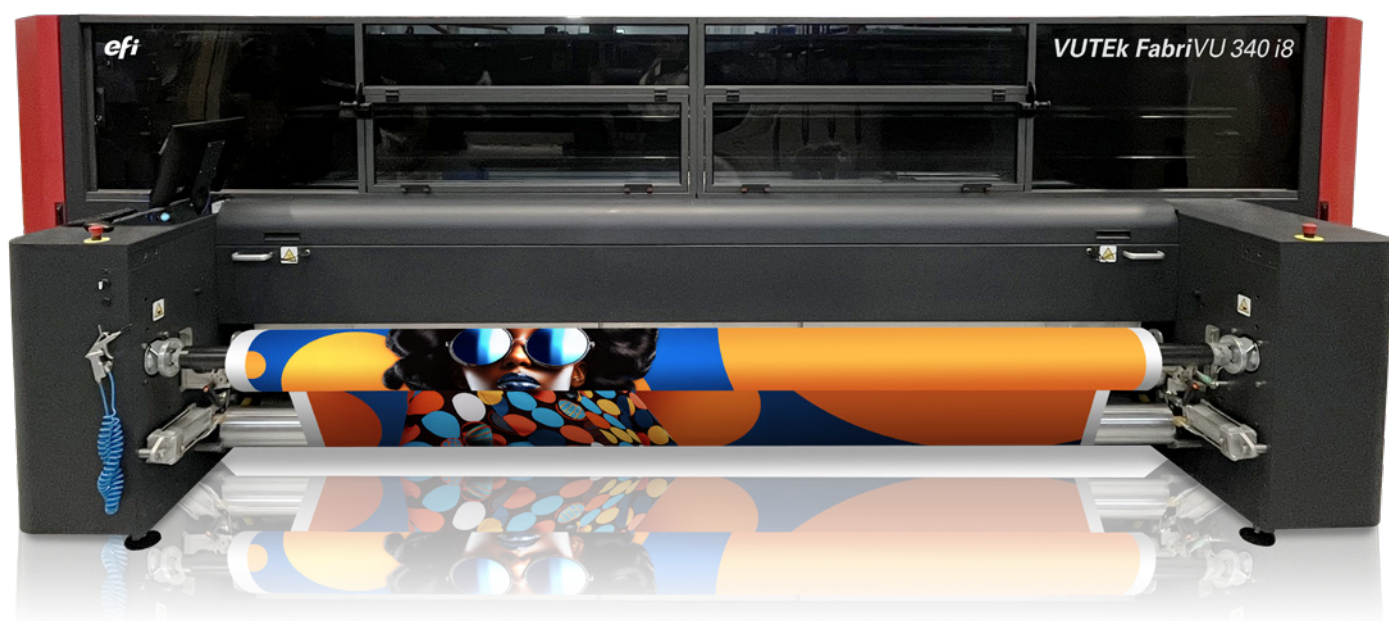


Più colori. Precisione superiore. Margini più elevati.

Soft signage su larga scala fedele all'immagine del marchio

Quando è la brillantezza a fare la differenza per la tua azienda, non sempre quattro colori sono sufficienti. La stampante a inchiostri sublimatici EFI™ VUTEK® FabriVU® 340 i8 con fissaggio in linea soddisfa i requisiti di fedeltà cromatica degli ambienti di vendita al dettaglio, dedicati agli eventi e orientati al marchio grazie alla stampa a otto colori in grado di riprodurre un gamut più ampio, tonalità più intense e gradienti più uniformi, garantendo inoltre una corrispondenza più precisa dei colori del marchio fin dal primo tentativo, ogni volta.

Quali vantaggi offre alla tua azienda? Meno cicli di prova colore, meno ristampe, tempi di consegna più rapidi e un impatto visivo che cattura l'attenzione.

La stampante EFI VUTEK FabriVU 340 i8 definisce un nuovo standard per la grafica soft signage a impatto elevato: eccezionalmente precisa, pronta per la produzione e appositamente realizzata per i produttori di soft signage che puntano a risultati brillanti in ogni lavoro.

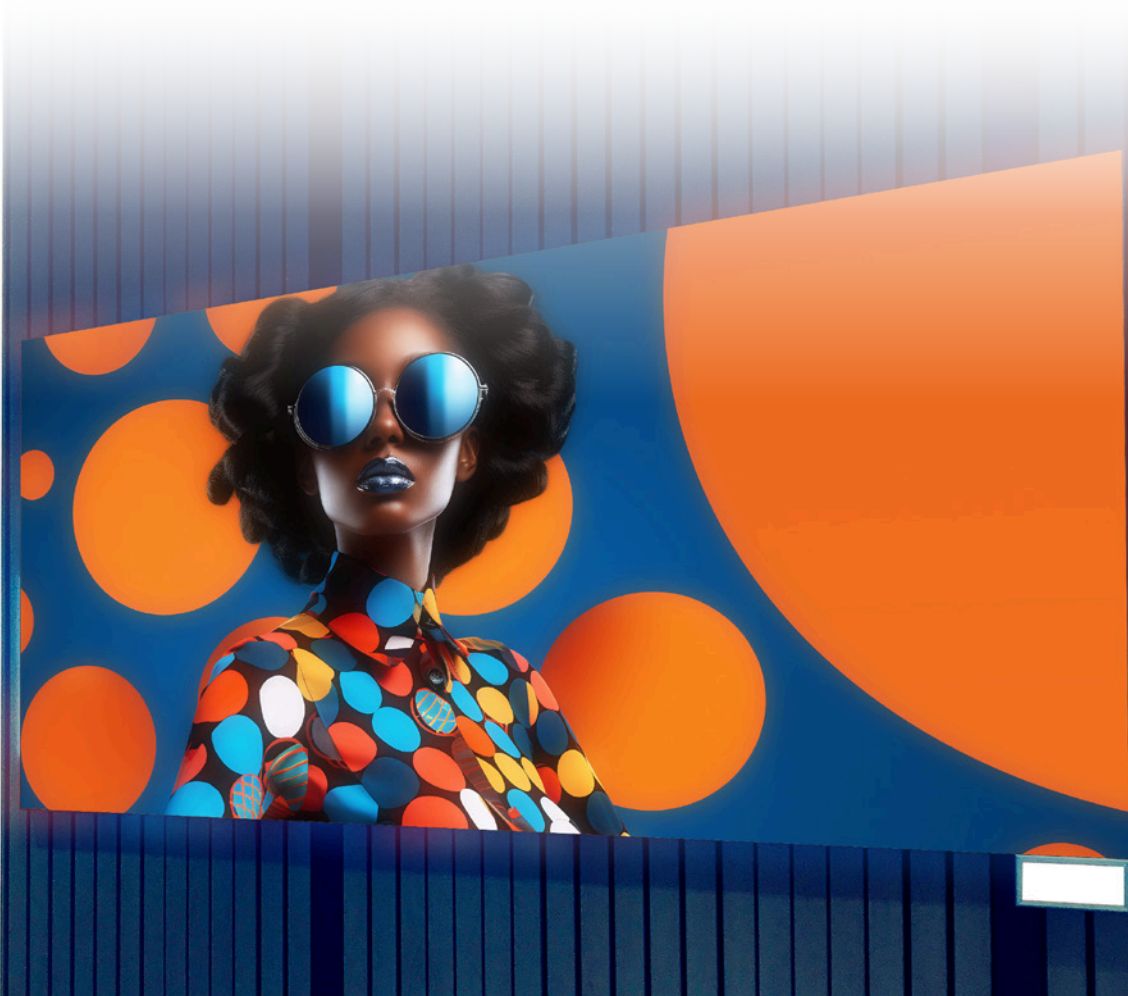



Otto colori: un riferimento per la fedeltà al marchio

Per decenni, i produttori di soft signage sono stati costretti a simulare colori del marchio che la stampa in quadricromia con CMYK non era in grado di riprodurre fedelmente. Almeno fino a oggi.

Gli otto colori della stampante EFI VUTEk FabriVU 340 i8 ampliano il gamut riproducibile ben oltre quello della stampa in quadricromia. I colori complessi ora vengono stampati con maggiore precisione. I gradienti sono più uniformi. I neri acquistano profondità. E il colore del marchio viene ripetuto in modo uniforme tra punti vendita, campagne e ristampe.

Dove la stampa CMYK si ferma, interviene la VUTEk FabriVU 340 i8

- Stampa a otto colori: CMYK + arancione + blu + scelta di due inchiostri chiari (cyan chiaro, magenta chiaro o nero chiaro)
- Riproduzione del gamut esteso di colori Pantone® complessi, in particolare gli arancioni e i blu
- Gradienti più uniformi, incarnati e colori pastello con inchiostri chiari
- Risoluzione fino a 2.400 dpi e quattro livelli di scala di grigi
- Dimensioni delle gocce di 4 pL, 7 pL, 12 pL e 18 pL per transizioni uniformi e dettagli nitidi

Resa a livello di produzione. Precisione a otto colori.

Forte di 80 anni di competenze nel settore tessile, la stampante a inchiostri sublimatici VUTEk FabriVU 340 i8 offre elevate velocità di produzione, affidabilità industriale e fissaggio in linea per stampa diretta su tessuto e sublimazione in un unico passaggio, con tirature pronte per la finitura non appena uscite dalla stampante.

Con una capacità di produzione fino a 375 m² all'ora, è possibile rispettare con facilità scadenze serrate e mantenere sotto controllo turni a volumi elevati.

Risultati stupendi senza compromessi sulla resa

- Otto teste di stampa ad alte prestazioni progettate per una produzione a otto colori ad alta produttività
- Modalità di produzione: fino a 210 m²/ora
- Modalità qualità POP: 135 m²/ora
- Il sistema di EFI con piastra e tecnologia di estrazione consente di ottenere una sublimazione integrata in un unico passaggio
- Struttura industriale per affidabilità massima e tempi di funzionamento su più turni
- Stazione di pulizia automatica delle teste di stampa e di tappatura per mantenere il sistema in funzione


Dove il colore del marchio e la versatilità delle applicazioni sono essenziali.

La capacità di stampa a otto colori si distingue quando la qualità visiva e la fedeltà cromatica sono essenziali, in contesti in cui le applicazioni critiche per il marchio devono avere sempre l'aspetto desiderato su diversi materiali e in decine o centinaia di installazioni.

La stampante VUTEk FabriVU 340 i8 presenta un controllo dei supporti avanzato in modo da poter stampare direttamente su un ampio ventaglio di materiali a base di poliestere su larghezze che raggiungono i 3,4 metri. Per un numero di possibilità applicative ancora superiore, la sublimazione integrata può essere disattivata per la stampa con carta a trasferimento termico.

Progettata per le applicazioni più importanti per i clienti orientati al marchio

- Cartellonistica per negozi ed espositori per punti vendita, dove i colori del marchio catturano l'attenzione e favoriscono le conversioni
- Lightbox e grafica per parete SEG, in cui il colore retroilluminato deve mantenere la propria intensità cromatica anche in presenza di illuminazione diretta
- Campagne stagionali e lanci di prodotti a livello nazionale che richiedono uniformità del colore in decine o centinaia di punti vendita
- Aggiornamenti e rilanci dei marchi, per i quali l'esatta corrispondenza cromatica comunica la nuova identità

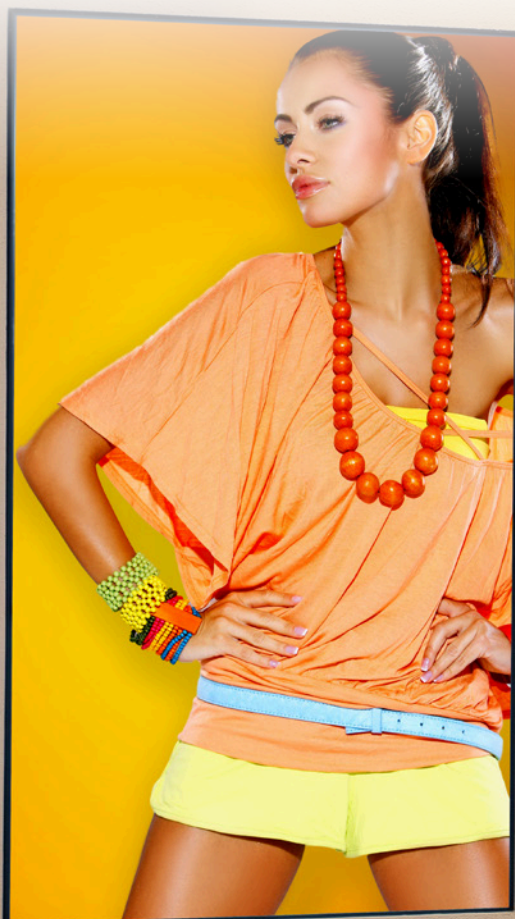

Meno passaggi e meno scarti si traducono in margini di profitto maggiori

Quando i colori del marchio vengono riprodotti con precisione alla prima passata, cambiano gli aspetti economici del lavoro: meno cicli di prova colore, meno ristampe, tempi di consegna più rapidi. E poiché il fissaggio in linea elimina la necessità di utilizzare una pressa a caldo separata, non è necessario disporre di spazio aggiuntivo, personale supplementare né ulteriori investimenti.

Gli inchiostri EFI a media viscosità contengono concentrazioni di tinta superiori. Maggiore tinta significa meno acqua, in questo modo gli inchiostri si asciugano più facilmente. Il sistema di recupero dell'inchiostro consente di risparmiare più del 95% di inchiostro durante le operazioni di spurgo, quindi quasi nulla finisce nello scarico. Enormi aumenti dei profitti, lavoro dopo lavoro.

L'aspetto più avvincente di questa storia sono i profitti

- Una precisione cromatica più elevata alla prima passata si traduce in meno prove colore e ristampe
- Il fissaggio in linea elimina le esigenze di spazio e costi legati all'impiego di una pressa a caldo separata
- La tecnologia a piastra di EFI distribuisce il calore in modo uniforme e affidabile sulla piastra, riducendo gli scarti di materiale e inchiostro generati dalle ristampe.
- Fino al 30% in meno di consumo di inchiostro rispetto alle unità della concorrenza
- Oltre il 95% di recupero dell'inchiostro durante i cicli di spurgo

Gestita da Fiery, leader mondiale per la stampa inkjet digitale a colori



Con oltre 30 anni di esperienza come leader mondiale del mercato per l'innovazione dei front-end digitali, Fiery® proServer Premium offre immagini e qualità dei colori eccezionali con caratteristiche che rendono i risultati di stampa realmente sorprendenti. Il server Fiery ad alte prestazioni contiene:

Software per server Fiery XF per Windows® con:

- Supporto per le tinte piatte
- FAST RIP
- Cut Marks Option
- Color Profiler Option
- Color Verifier Option
- File Export Option
- Printer Option EFI
- Installazioni macOS® o Windows illimitate di Fiery Command WorkStation® con un massimo di 10 connessioni simultanee
- Spettrofotometro EFI ES-3000
- Garanzia di un anno che copre l'hardware Fiery proServer e il software Fiery XF



SPECIFICHE TECNICHE

Stampa	
Larghezza massima di stampa	340 cm
Risoluzione	Fino a 2.400 dpi
Numero di colori	CMYK + O + B + scelta di 2 inchiostri chiari cmk
Tipo di inchiostro	Inchiostri EFI a base acquosa con tinta in dispersione
Tutti i formati di file più comuni per sistemi desktop, tra cui PostScript® 3™, EPS, TIFF, PDF e RGB/CMYK	
Produttività	
Esterni	Fino a 375 m²/ora
Produzione	Fino a 210 m²/ora
Stampa retroilluminata	Fino a 135 m²/ora
Gestione dei supporti	
Peso del tessuto	Da 45 a 450 g/m²
Grammatura	Da 45 a 140 g/m²
Peso massimo della bobina	500 kg
Diametro esterno massimo sbobinatore/ribobinatore	450 mm
Sublimazione in linea	Piastra riscaldata
Kit integrato di stampa di bandiere per la stampa di bandiere e supporti porosi	
Sistema di aspirazione opzionale per carta a trasferimento termico	
Caratteristiche ambientali	
Temperatura	Standard: 15-28 °C Ottimale: 20-25 °C
Umidità (senza condensa)* *Un livello di umidità <40% potrebbe portare a maggiori cicli di manutenzione e a più spurghi delle teste di stampa	Standard: 20-90% Ottimale: tessuti 40-90%; carta 40-60%
Peso	4.800 kg
Dimensioni (L x P x A)	218 cm x 615 cm x 180 cm
Consumo energetico operativo nominale	30 kW
Front-end digitale EFI Fiery proServer Premium	
Flusso di lavoro di gestione del colore e RIP ottimizzati per le stampanti VUTEK	

Raggiungiamo risultati brillanti. Insieme.

Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all'avanguardia che ti accompagnino nel passaggio al digitale. Per questo ci appassiona favorire la tua crescita aziendale con un portafoglio modulare di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership di massimo livello per la produzione di cartellonistica, imballaggi e materiali tessili, con un'ampia gamma di stampanti, inchiostri e software. Il nostro costante impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l'efficienza, lavoro dopo lavoro, anno dopo anno. Il tuo successo è la nostra priorità. E siamo fermamente convinti di disporre delle persone, della tecnologia e dell'esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere i propri obiettivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.efi.com o inviando un'e-mail all'indirizzo info@efi.com.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Insight, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_131_05_26_IT