




VUTEk® FabriVU® 340 i8
ソフトサイネージプリンター

グラフィックスによる
ブランド構築とビジネス
成長を促進。

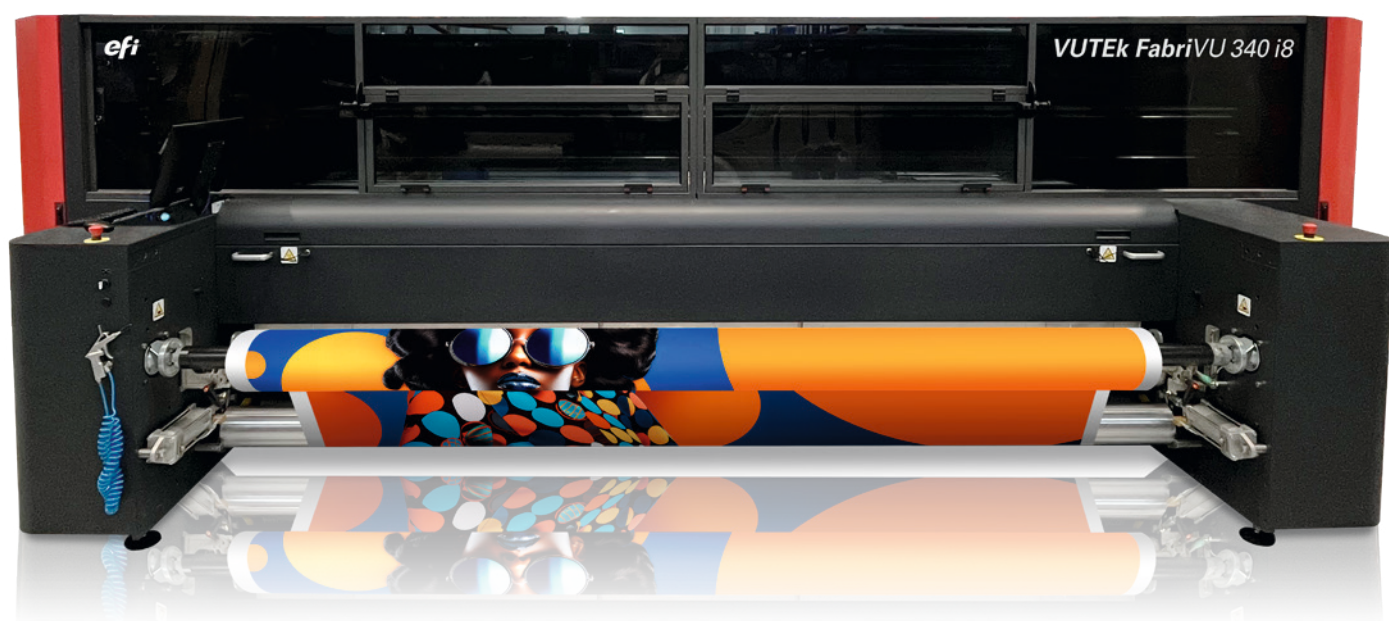

より色鮮やかに。より正確に。
利益率アップに貢献。

ブランドイメージに忠実なソフトサイネージを大規模に展開

卓越性がビジネスの差別化要因となる場合、4色だけでは十分ではないこともあります。インラインカレンダー（発色機）搭載のEFI™ VUTEk® FabriVU® 340 i8昇華型プリンターは、8色印刷により、より広い色域を再現し、より豊かな色調となめらかなグラデーションを出力可能。初刷りから一貫してブランドカラーをより正確に再現できるなど、小売店、イベント、ブランド環境で求められるカラー忠実度を満たします。

ビジネスにとって重要な要素は、校正サイクルの短縮、再印刷の削減、納期の短縮、そして人々の心を動かす視覚的なインパクトです。

EFI VUTEk FabriVU 340 i8プリンターは、インパクトのあるソフトサイネージグラフィックスの新たな基準を打ち立てます。驚くほど正確で、すぐに生産に活用でき、あらゆる作業で卓越した成果を目指すソフトサイネージ制作会社向けに特別に設計されています。





8カラー – ブランド忠実度の1つの基準

長年にわたり、ソフトサイネージ制作会社は、CMYKによる4色印刷では再現しきれないブランドカラーを、模擬的に表現する必要がありました。しかし、状況は変わりました。

EFI VUTEk FabriVU 340 i8プリンターの8色は、4色印刷をはるかに超えて印刷できる色域を実現します。印刷しにくいカラーも、より正確に印刷できるようになりました。グラデーションはよりなめらかに流れます。ブラックの深みが増します。また、ブランドカラーの一貫性は、場所、キャンペーン、再注文を問わず、あらゆる場面で維持されます。

CMYKが終わるところからVUTEk FabriVU 340 i8が始まる

- 8色印刷：CMYK＋オレンジ＋ブルー＋ライトインク2色（ライトシアン、ライトマゼンタ、またはライトブラック）から選択
- 特にオレンジやブルーなど、再現が難しいPantone®カラーの広い色域での再現
- なめらかなグラデーション、肌の色調、ライトインクによるパステルカラー
- 最大解像度2,400 dpi、4段階グレースケール
- 4pL、7pL、12pL、18pLのドロップサイズにより、なめらかな遷移と鮮明なディテールを実現

プロダクションレベルのスループット。 8色の精密さ。

80年にわたる繊維業界の専門知識を基に開発されたVUTEk FabriVU 340 i8昇華型プリンターは、生産レベルの速度、産業用としての信頼性、インラインカレンダー（発色機）により、生地への直接印刷と昇華をワンステップで実現。印刷後は直接仕上げ作業に着手できます。

生産能力は最大で375 m²/時に達するため、厳しい納期にも容易に対応でき、大量生産のシフトも予定通りに進めることができます。

スループットを損なうことなく、素晴らしい結果を提供

- 8色印刷のプロダクションレベル出力に対応する8つの高性能プリントヘッド
- プロダクションモード：最高210 m²/時
- POP画質モード：最高135 m²/時
- EFIのプラテンおよび抽出テクノロジーシステムにより、1ステップでのインライン昇華が可能
- 産業用に対応した設計が最大限の信頼性とマルチシフト稼働時間を実現
- システムの稼働を継続させる自動プリントヘッドクリーニングおよびキャッピングステーション

ブランドカラーと用途の多様性が不可欠な場合

視覚的な品質とカラー忠実度が重要な場合、つまりブランドにとって重要な用途において、複数の素材や数十、数百もの設置場所で正確に表示される必要がある場合に、8色印刷機能は大きなメリットを発揮します。

VUTEk FabriVU 340 i8には高度なメディアコントロールが搭載されています。そのため、最大幅3.4メートルまでのさまざまなポリエステル系素材に直接印刷できます。さらに多くの用途に対応するため、転写紙印刷時にはインライン昇華機能をオフにすることもできます。

ブランド重視の顧客にとって最も重要な用途向けに設計

- ブランドカラーが注目を集めて変化を促進する、店内看板やPOSディスプレイ
- バックライトで発光するカラーが直接照明下でも維持されなければならないライトボックスやSEGウォールグラフィックス
- 数十、数百もの場所でカラーの一貫性が求められる、季節限定キャンペーンや全国的な製品発売
- 正確なカラーマッチングが新しいアイデンティティの証となる、ブランドのリフレッシュや再ローンチ



工程と無駄を減らして、 利益率が向上

ブランドカラーが初回から正確に再現されると、業務効率が向上します。校正回数が減り、再印刷の回数も減り、納期も短縮されます。また、インラインカレンダー（発色機）では別途ヒートプレスを設置する必要がないため、設置スペース、人手、設備投資を増やす必要もありません。

中粘度のEFIインクは、染料濃度が高くなっています。染料が多いほど水分が少なくなるため、インクは乾きやすくなります。インク回収システムは、パーキング中に失われるインクの95%以上を回収するため、ほとんど何も排水されません。ジョブごとに利益を積み上げられます。

カラーの中核は利益

- 初回印刷時のカラー精度が高いため、校正や再印刷の回数が削減
- インラインカレンダー（発色機）により、別途ヒートプレスを設置するコストとスペースが不要
- EFIのプラテンテクノロジーにより、熱がプラテン全体に確実にかつ均等に分散されることから、再印刷による素材とインクのコストが無駄が削減
- 競合製品と比較してインク消費量を最大30%削減
- パーキングサイクル中に95%以上のインクを回収

Fiery – デジタルインクジェットカラー印刷の世界的リーダー



30年以上にわたりデジタルフロントエンドイノベーションの世界市場をリードしてきたFiery® proServer Premiumは、真に際立つ印刷結果を実現する機能を搭載しており、卓越した画像とカラー品質を提供します。高性能Fieryサーバーには、次のようなものがあります。

Windows®用Fiery XFサーバーソフトウェアの内容:

- スポットカラーサポート
- FAST RIP
- Cut Marksオプション
- Color Profilerオプション
- Color Verifierオプション
- File Exportオプション
- Printer Option EFI
- Fiery Command WorkStation®をmacOS®またはWindowsに10台まで同時接続可能、インストール数には制限なし
- EFI ES-3000分光測色計
- Fiery proServerハードウェアおよびFiery XFソフトウェアの1年保証



技術仕様

印刷	
最大印刷幅	340 cm
解像度	最大 2400 dpi
カラー数	CMYK+O+B+2ライトCMK
インクの種類	EFIの水性昇華染料インク
PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF、RGB/CMYKなど、すべての一般的なデスクトップファイル形式	
生産性	
屋外	最大375 m²/時
プロダクション	最大210 m²/時
バックリット	最大135 m²/時
メディアハンドリング	
生地重量	45～450 gr/m²
用紙重量	45～140 gr/m²
ロール最大重量	500 kg
アンワインダー/リワインダーの最大外径	450 mm
インライン昇華定着	加熱プラテン
のぼりおよび多孔質メディア印刷用の統合のぼり印刷キット	
転写紙用のオプションバキュームシステム	
設置および使用環境	
温度	標準：15～28℃ 最適：20～25℃
湿度（非結露）* * 湿度が40%未満の場合、メンテナンスの頻度が高くなったり、プリントヘッドのパーキングが起こりやすくなったりする可能性があります。	標準：20～90% 最適：テキスタイル40～90%、用紙40～60%
重量	4,800 kg
サイズ（長さ×幅×高さ）	218 cm x 615 cm x 180 cm
操作時の消費電力（標準量）	30 kW
Fiery proServer Premiumデジタルフロントエンド	
VUTEKプリンター用に最適化したカラー管理ワークフローとRIP	

EFIと共に成功に向けて一步を踏み出しましょう。

EFIでは、DXへと続くデジタルジャーニーをリードする、革新的なテクノロジーを待ち望むお客様の声を真摯に聞いています。そのため、貴社のさらなる成長を後押しすべく、あらゆる規模に応じた製品ラインナップ、ソリューション、サービス、サポートを取り揃えております。さまざまな用途に対応するEFIのプリンターやインク、ソフトウェアを通して、サイネージ、パッケージング、テキスタイルといった分野でお客様とグローバルなパートナーシップを構築することに情熱を注いでいます。年を重ねるごとに、そしてジョブを処理するごとに、お客様の増益やコスト削減、生産性の向上、業務の最適化につなげる。それこそが、EFIが注力している分野です。お客様の成功、それは私達EFIの成功でもあります。お客様がビジネス目標を達成するための適切な人材、テクノロジー、経験が、すべてEFIにはそろっています。詳細はwww.efi.co.jpをご覧ください。info@efi.comまでメールでお問い合わせください。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Insight, FabriVu, Fast-4, Inèdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_131_05_26_JP