




VUTEk® FabriVU® 340 i8
柔性标识打印机

为打造品牌形象的图形
而生。也为提升商业表
现而设计。

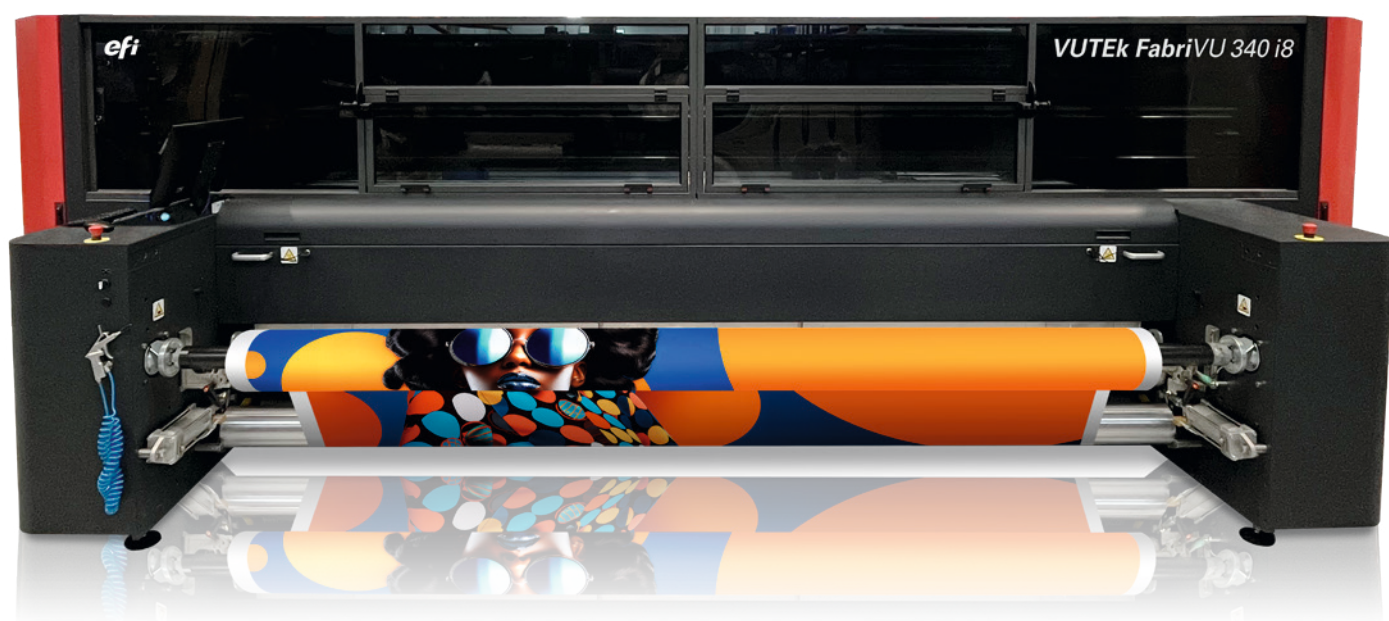

色彩更丰富。颜色更精准。
提升利润空间。

大规模柔性标识的品牌颜色精准输出

卓越品质能让您的业务脱颖而出，但仅靠四色打印并不足以满足需求。配备在线发色功能的 EFI™ VUTEK® FabriVU® 340 i8 热升华打印机，可满足零售、活动及品牌场景对颜色保真度的高标准要求。其八色打印系统可再现更宽广的色域，呈现丰富色调和平滑渐变，每次都能精准匹配品牌颜色。

这将为您的业务带来什么不同？打样轮次更少，重新打印次数减少，周转速度更快，更具视觉冲击力，更能吸引受众注意。

EFI VUTEK FabriVU 340 i8 打印机为高冲击力柔性标识图形设定了全新标准：颜色精确、生产就绪，专为追求每项作业完美的软标识生产商打造。





八色打印 – 品牌颜色保真度的新标杆

几十年来，柔性标识生产商一直需要模拟 CMYK 四色打印无法完整呈现的品牌颜色。现在，情况发生了改变。

EFI VUTEk FabriVU 340 i8 的八色系统将可打印色域大幅拓展，远超传统四色打印。过去难以呈现的颜色，现在可以更精准地输出。渐变过渡更平滑。黑色表现更深邃。品牌颜色在不同地点、营销活动及后续补单中保持一致。

CMYK 无法再现的地方，VUTEk FabriVU 340 i8 开始发挥优势

- 八色打印：CMYK + 橙色 + 蓝色 + 两种浅色墨水（浅青、浅品红或浅黑色可选）
- 扩展色域可精准呈现高难度 Pantone® 颜色，尤其是橙色和蓝色
- 使用浅色墨水可实现更平滑的渐变、自然肤色和柔和效果
- 分辨率最高可达 2,400 dpi，支持四级灰度
- 墨滴尺寸可选 4 pL、7 pL、12 pL、18 pL，实现平滑过渡与清晰细节

生产级产能。 八色精准输出。

依托 80 年纺织行业经验，VUTEk FabriVU 340 i8 热升华打印机兼具生产级速度、工业级可靠性和在线发色功能，可直接在织物上打印并完成热升华转印，一步完成，印后即可直接进行印后处理。

生产级输出速度最高可达 375 平方米/小时，可轻松应对紧迫交期，并保障高印量生产稳定运行。

出色质量，不影响产能

- 八个高性能打印头，专为八色生产级输出设计
- 生产模式最高可达 210 平方米/小时
- POP 质量模式最高可达 135 平方米/小时
- EFI 压印盘与弹出技术系统支持一步完成在线发色
- 工业级结构设计，保证多班次稳定运行
- 自动打印头清洁与加盖控制台，确保系统持续运作

适用于对品牌颜色和应用灵活性要求极高的场景

当视觉品质和颜色保真度至关重要时，八色功能带来更高价值，尤其在品牌关键应用中，需要在多材料、多地点保持颜色一致。

VUTEk FabriVU 340 i8 打印机配备先进承印材料控制系统，可直接打印于多种聚酯基材料，最大宽度可达 3.4 米。为实现更多应用可能，可关闭在线发色功能，用于转印纸打印。

专为品牌客户最关注的应用设计

- 店内标牌标识与销售点展示，以品牌颜色吸引注意力并提升转化率
- 灯箱及 SEG 墙贴，在直射背光下仍保持稳定颜色
- 季节性活动和全国新品发布，保证数十或数百个地点的颜色一致
- 品牌更新与重启，精准颜色匹配彰显全新品牌身份



步骤更少、浪费更少， 带来更高利润

首次输出即可准确命中品牌颜色，减少打样轮次和重新打印，加快交付。在线发色无需单独热压机，节省占地面积、人力和资本投入。

中等粘度 EFI 墨水含更高浓度染料。染料多、水分少，墨水更易干燥。墨水回收系统可节省超过 95% 清洗损耗，可实现几乎零浪费。一单接一单，利润持续提升。

最精彩的颜色是利润增长

- 首次色彩准确性更高，减少打样与重新打印次数
- 在线发色省去额外热压机成本和占地空间
- EFI 压印盘技术保证热量均匀分布，减少因重新打印造成的材料与废墨
- 耗墨量比友商更低，差距可高达 30%
- 清洗循环可回收 95% 以上墨水

由 Fiery 驱动 – 数字喷墨彩色打印全球领导者



30 多年来，Fiery® proServer Premium 一直是数字前端创新领域的全球市场领导者，可提供出色的图像和颜色质量，从而实现卓越非凡的打印效果。这台高性能 Fiery 服务器包含：

适用于 Windows® 的 Fiery XF 服务器软件，包括：

- 专色支持
- FAST RIP
- Cut Marks Option
- Color Profiler option
- Color Verifier option
- File Export option
- Printer Option EFI
- macOS® 或 Windows 系统上无限次的 Fiery Command WorkStation® 安装，最多同时可连接 10 个
- EFI ES-3000 分光光度计
- 一年期 Fiery proServer 硬件和 Fiery XF 软件保修



技术规格

打印	
最大打印宽度	340 厘米
分辨率	最高 2,400 dpi
颜色数量	CMYK + 橙 + 蓝 + 两种浅色墨水可选
墨水类型	EFI 水性分散染料墨水
所有常用桌面文件格式, 包括 PostScript® 3™、EPS、TIFF、PDF 和 RGB/CMYK	
产能	
户外	最高 375 平方米/小时
生产	最高 210 平方米/小时
背光	最高 135 平方米/小时
承印材料处理	
面料克重	45 至 450 克/平方米
纸张重量	45 至 140 克/平方米
最大卷材重量	500 千克
上料器/收卷器最大外部直径	450 毫米
在线发色	加热板
用于旗帜和多孔承印材料印刷的集成旗帜打印套件	
适用于转印纸的真空系统 (可选)	
环境因素	
温度	标准: 15-28 °C 最佳: 20-25 °C
湿度 (无冷凝) * *湿度低于 40% 时, 可能增加维护和打印头清洗次数	标准: 20-90% 最佳: 纺织品 40-90%; 纸张 40-60%
重量	4,800 千克
外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	218 厘米 x 615 厘米 x 180 厘米
标准运行能耗	30 千瓦
Fiery proServer Premium 数字前端	
专为 VUTEK 打印机优化的色彩管理工作流程与光栅图像处理	

万象合赋 · 耀印共生

我们深知, 您需要突破性技术来引领您的数字之旅。因此, 我们始终致力于为您提供可扩展的产品、解决方案、服务和支持, 以及世界一流的合作伙伴关系, 助力推动您的业务增长。我们针对各类标牌标识、包装和纺织品领域开发突破性技术, 并提供种类丰富的打印机、墨水和软件。我们坚定不移地专注于为您的每个作业增加利润、降低成本、提高产能、优化效率, 年复一年。我们执着于助您取得成功。我们深信, 我们卓越的员工、一流的技术和丰富的行业经验, 定能助您达到业务目标。欲了解更多信息, 请访问 www.efi.com 或发送电子邮件至 info@efi.com。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

BDR, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Divisional Graphics, Distancing Graphics, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EFI Insight, FabriVu, Fast-4, InEdit, Inkintensity, Inkware, neoCatalog, neoStampa, neoTextil, PressVu, ProGraphics, Reggiani AQUA Prime, Reggiani AQUA Plus, Rialco, Riaplas, SDC, SafeGuard Graphics, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VUTEK, and the VUTEK logo are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2026 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

AC_131_05_26_SC